


Rullgardiner





Rullgardin med kulkedja

Silent Gliss® 4840

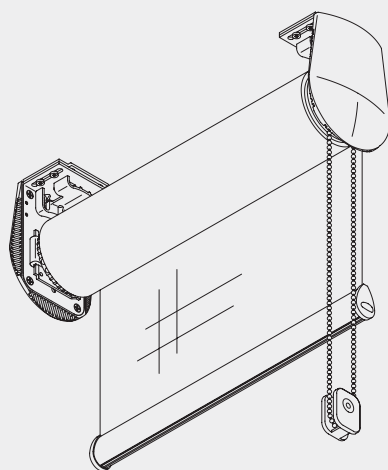


Produktinformation

- Tyst, underhållsfritt och högkvalitativt kulkedjemanövrerat rullgardinsystem, idealiskt för offentlig miljö.
- Med 4840 kan mycket stora fönster täckas med ett enda kulkedjemanövrerat system.
- Genom den unika utväxlingen går det utomordentligt lätt att rulla upp och ner trots mycket stor textilyta
- Patenterad „Quick Twist“ tillåter justering av rollon på plats för att korrigera ojämn upp-och nerrullning orsakad av mindre oregelbundenhet i textilen(finns på system upp till 400 cm bredd med 80 mm rör (4901)
- Max.bredd: 500 cm(min.bredd:50 cm)
- Max.höjd: 600 cm
- Max.yta: 15 m2
- Max. dimensionerna är beroende av det rör som används, antingen 80 mm eller 110 mm(över 4 m). Även textilens beskaffenhet inverkar.
- Max.vikt textil: 12,5 kg vid användning av rördimension 80 mm och 9,5 kg med rördimension 110 mm.
- De maximala måtten på ett rollosystem bestäms av den totala belastningen av textil och tyngdprofil. Maximal bredd och höjd kan ej överskridas.
- Bottenprofil i vitlack eller i aluminium.
- Enkel montering av rollon i sina fästen. Justerbara upphängningsbeslag av rostfritt stål gör det möjligt att justera i höjdlid mot tak eller fönsterram med skruvmejsel som enda verktyg.
- Speciella krokbeslag finns som tillbehör till upphängningsbeslagen och möjliggör viktavlastning medan montören gör de sista justeringarna i höjdlid(upp till 15 mm).
- Sidowire med enkel montering finns som tillbehör.
- Designade täckåpor till upphängningsbeslag ingår.
- Stort textilprogram för solavskärmning och mörkläggnig.


4840

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

Profile 4901 (rördimension 80 mm diameter)




4901




Rollosystem kan ej böjas.

profil 4957 (rördimension 110 mm diameter)



4957




Rollosystem kan ej böjas.

Rollo skall vara komplett system Silent Gliss 4840 med textil..färg..antal..bredd..samt höjd enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak, i nisch eller på vägg skall ingå.

Måttagning

Profil 4901 (80 mm rör)

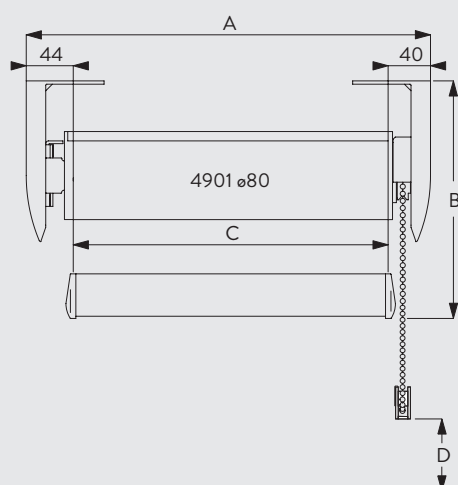


A: Systemets bredd

B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Systemets bredd är beräknat inklusive täckåpor för fästbeslag. Vänligen se diagram med maximal textilyta för måttbegränsningar.

Måttagning med Profil 4957 (110 mm rör)

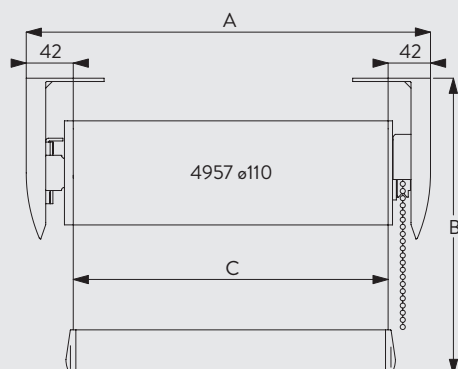


A: Systemets bredd

B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Systemets bredd är beräknat inklusive täckåpor för fästbeslag. Vänligen se diagram med maximal textilyta för måttbegränsningar.


Max.bredd/höjd/vikt




5 m med rör 4957
(110 mm)
4 m med rör 4901
(80 mm)



50 cm



6 m med rör 4901
(80 mm)
3,75 m med rör
4957(110 mm)





15 m²



12,5 kg med rör 4901
(80 mm)
9,5 kg med rör 4957
(110 mm)

Diagram över maximal längd/bredd


		A →							
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	
B ↓	2 m	●	●	●	●	○	○	○	 ● 4901 (ø 80 mm)
	2.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	3 m	●	●	●	●	○	○	○	
	3.5 m	●	●	●	●	○			
	4 m	●	●	●	●				
	4.5 m	●	●	●					
	5 m	●	●	●					
5.5 m		●	●		max. 15 m ²				 ○ 4957 (ø 110 mm)
6 m		●	●						

(A: Bredd / B: Höjd) Den maximala ytan är alltid beroende av tygets egenskaper samt vikt. För bredder från 4 m och uppåt levereras rollo 4840 med profil 4957(110 mm diameter).

4840

Monteringsalternativ


Montering med sidowires för att stabilisera rollen.

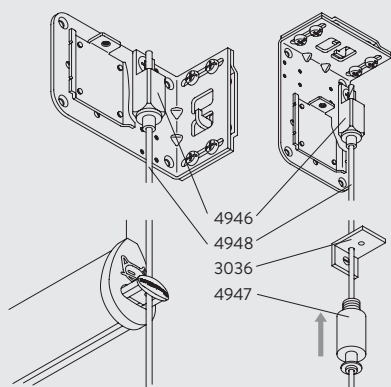

4946 Wirelås, övre
4948 Wire (1,5 mm)
3036 Vinkel
4947 Wirelås, nedre

Monteringsinformation

Anvisningar för montering

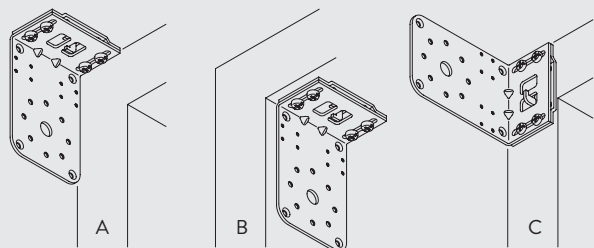

A: Takmontering


B: Nischmontering

C: Vägghållare

System 4840 kan monteras på vägg, i tak eller i nisch. Med avancerade fästbeslag blir monteringen exakt och det är lätt att justera vid behov.

Vägghållare 10731 monteras minst 150 cm ovanför golv.


Silent Gliss Quick Twist (Patenterad)

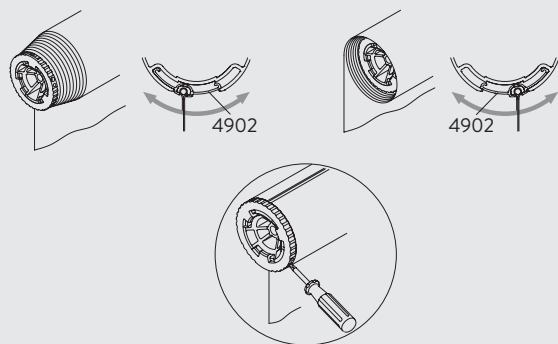

Justeringsmekanism för att stabilisera textilens rörelse, tillåter slutjustering på monteringsplatsen för att justera mindre ojämnheter i textilens struktur. Finns på system upp till 4 m bredd med 80 mm rör 4901.


Krokbeslag

4840

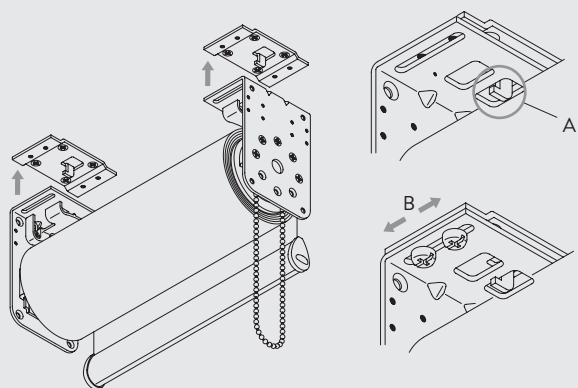

Rollen kan med fästbeslagen justeras i sidled upp till 18 mm (B). Med krokbeslagen 4734 får montören avlastning (A) medan de sista justeringarna görs. Även de längsta rollosystemen kan på detta sätt monteras av en person utan svårighet.





Fästbeslag med möjlighet att justera i höjddled

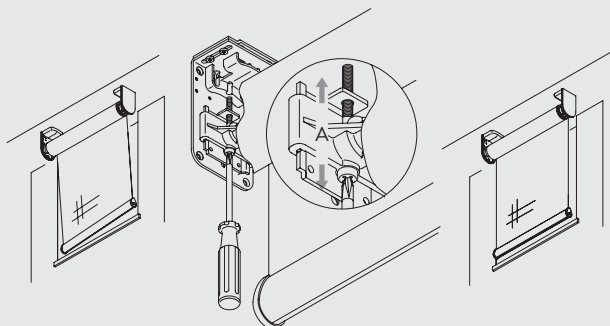

Med hjälp av beslagen kan höjdjustering (A) ske med en skruvmejsel så att monteringen blir perfekt i förhållande till fönsterram eller tak.





Monteringsalternativ

Takmontering (profil 4901, 80 mm rör)



Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.





Takmontering (profil 4957, 110 mm rör)



Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.





4840

Nischmontering (profil 4901, 80 mm rör)

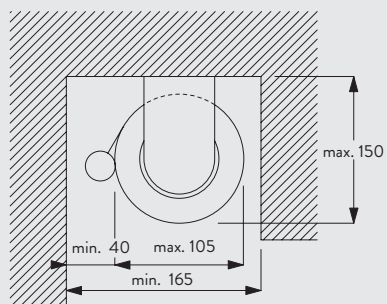





Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.

Nischmontering (profil 4957, 110 mm rör)

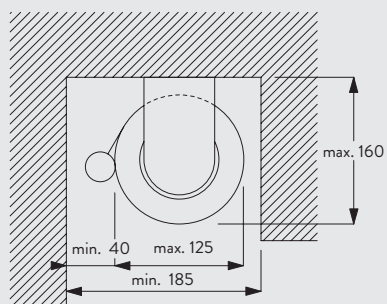





Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.

Väggmontering (profil 4901, 80 mm rör)






Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.

Väggmontering (profil 4957, 110 mm rör)




Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner med rör 110 mm och textiltjocklek 0,5 mm

Standarddelar

4224	Plastband		4225	Dubbelhäftande tejp 12 mm	
4901	Profil		4902	Profil	
4903	Tyngdprofil		4909	Växelhus	
4911	Lager		4914	Ändlager	
4915	Ändtappsfäste		4939	Axel	
4943	Tvärstag		4944	Ändskydd för tyngdprofil	
4956	Kåpa till fäste		4957	Rör 110 mm	
4958	Adapter 110 mm		4961	Adapter 100 mm(4840/4880)	
4963	Alustång 5 mm		10731	Säkerhetshållare, vägg (inkl. skruv, plugg och broschyr)	


Set



4949	Fästbeslag, set innehållande		4904	Fäste (131 mm)	2	
			4906	Fäste	2	
			4906	Fäste	1	
			4966	Specialskruv	1	
4941	Växel, set (för rör 4901), innehållande Set inkluderar också 5 stk skruv.		4909	Växelhus	1	
			4911	Lager	1	

4840

Extra tillbehör

3036	Vinkel 40 mm		3133	Täckkåpa för vinkel	
------	--------------	---	------	---------------------	---

3134	Vinkel 60 mm	
3138	Vinkel 150 mm	
4947	Wirelås, nedre	
4951	Tyngdprofil	

3137	Vinkel 120 mm	
4946	Wirelås övre	
4948	Wire	
4952	Tyngdprofil	

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se