


Rullgardiner





Motordrivet Rullgardinsystem

Silent Gliss® 4880

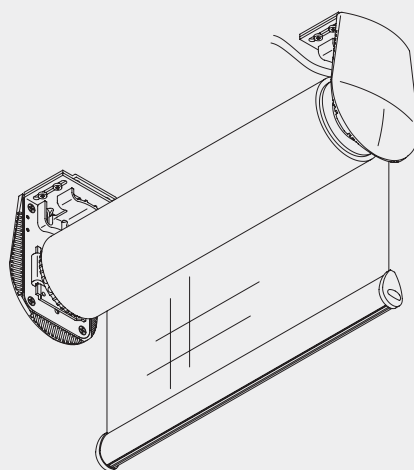


Produktinformation

- Tyst, underhållsfritt och högkvalitativt motordrivet Rullgardinsystem, idealiskt för offentlig miljö.
- Med 4880 kan mycket stora fönster täckas med ett enda system.
- Patenterad „Quick Twist“ tillåter justering av rollon på plats för att korrigera ojämn upp- och nerrullning orsakad av mindre oregelbundenhet i textilen (finns på system upp till 400 cm bredd med 80 mm rör (4901))
- Max.bredd: 500 cm (min.bredd: 72 cm)
- Max.höjd: 1200 cm. Se Systemets dimensioner.
- Max.yta: 36 m²
- Max. dimensionerna är beroende av det rör som används, antingen 80 mm eller 110 mm (över 4 m).
- De maximala måtten på ett rollosystem bestäms av den totala belastningen av textil och tyngdprofil. Maximal bredd och höjd kan ej överskridas.
- Bottenprofil i vitlack eller i aluminium.
- Enkel montering av rollon i sina fästen. Justerbara upphängningsbeslag av rostfritt stål gör det möjligt att justera i höjdlid mot tak eller fönsterram med skruvmejsel som enda verktyg.
- Speciella krokbeslag finns som tillbehör till upphängningsbeslagen och möjliggör viktavlastning medan montören gör de sista justeringarna i höjdlid (upp till 15 mm).
- Sidewire med enkel montering finns som tillbehör.
- Systemet 4880 är utrustat med motor. (230V/0,9A/15Nm)
- Designade täckkåpor till upphängningsbeslag ingår.
- Stort textilprogram för solavskärmning och mörkläggnings.
- Systemet kan manövreras med fjärrkontroll via radiokontrollsystem 9940.


4880

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

Profil 4901 (rördimension 80 mm diameter)




4901




Rollosystem kan ej böjas.

Profil 4957 (rördimension 110 mm diameter)




4957



Rollosystem kan ej böjas.

Rollo skall vara komplett system Silent Gliss 4840 med textil..färg..antal..bredd..samt höjd enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak, i nisch eller på vägg skall ingå.

Måttagning

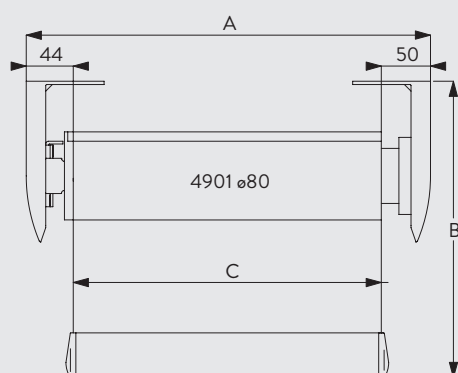


A: Systemets bredd

B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Systemets bredd är beräknat inklusive täckåpor för fästbeslag. Vänligen se diagram med maximal textilyta för måttbegränsningar.

Måttagning med Profil 4957 (110 mm rör)

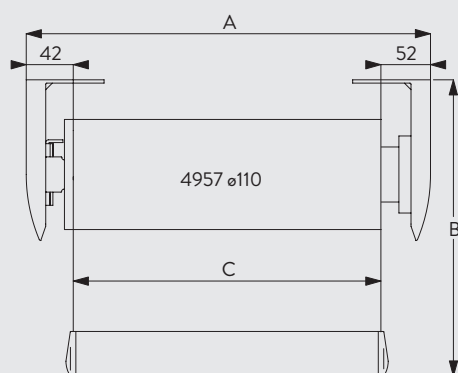


A: Systemets bredd

B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Systemets bredd är beräknat inklusive täckåpor för fästbeslag. Vänligen se diagram med maximal textilyta för måttbegränsningar.


Max.bredd/höjd/vikt




5 m med rör 4957
(110 mm)
4 m med rör 4901
(80 mm)



72 cm



12 m med rör 4901
(80 mm)
9 m med rör 4957
(110 mm)




36 m²



23 kg med rör 4901
(80 mm)
23 kg med rör 4957
(110 mm)

Diagram över maximal längd/bredd


		A →							
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	
B ↓	2 m	●	●	●	●	○	○	○	 ● 4901 (ø 80 mm)
	2.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	3 m	●	●	●	●	○	○	○	 ○ 4957 (ø 110 mm)
	3.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	4 m	●	●	●	●	○	○	○	
	4.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	5.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	6 m	●	●	●	●	○	○	○	
	6.5 m	●	●	●	●	○	○	○	
	7 m	●	●	●	●	○	○	○	
	7.5 m	●	●	●	●	○	○		
8 m	●	●	●	●	○	○			
8.5 m	●	●	●	●	○				
9 m	●	●	●	●	○				
9.5 m	●	●	●	●					
10 m	●	●	●	●					
10.5 m	●	●	●						
11 m	●	●	●						
11.5 m	●	●	●	max. 36 m ²					
12 m	●	●	●						

(A: Bredd / B: Höjd) Den maximala ytan är alltid beroende av tygets bredd och vikt. För bredder från 4 m och uppåt levereras rollo 4840 med profil 4957(110 mm diameter).

4880


Monteringsalternativ

Montering med sidowires för att stabilisera rollon.

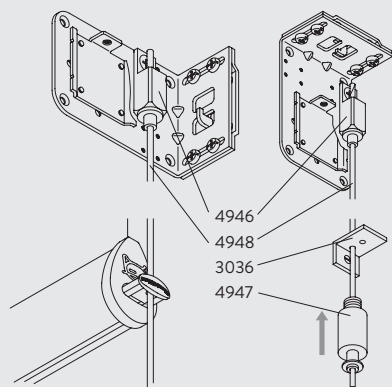

4946 Wirelås, övre
4948 Wire (1,5 mm)
3036 Vinkel
4947 Wirelås, nedre.

Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940




Silent Gliss motor 10327 innehåller en integrerad radiomottagare. I kombination med system 9940 för radiokontroll kan man bekvämt manövrera systemet utan med ett minimum av kabeldragning. För fler detaljer, vänligen se kapitel „Motorstyrning“.

Monteringsinformation

Anvisningar för montering

4880

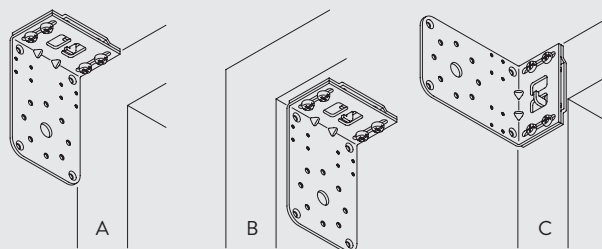


A: Takmontering

B: Nischmontering

C: Vägghängning


System 4880 kan monteras på vägg, i tak eller i nisch. Med avancerade fästbeslag blir monteringen exakt och det är lätt att justera vid behov.

Silent Gliss Quick Twist (Patenterad)

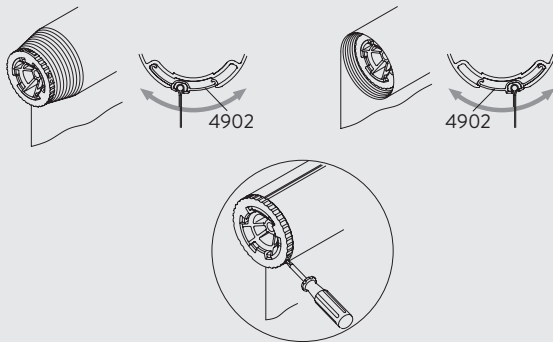

Justeringsmekanism för att stabilisera textilens rörelse, tillåter slutjustering på monteringsplatsen för att justera mindre ojämnheter i textilens struktur. Finns på system upp till 4 m bredd med 80 mm rör 4091.


Krokbeslag

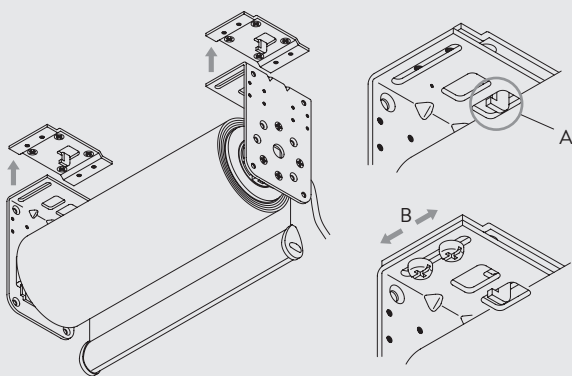

Fästbeslagen kan justeras upp till 18 mm i sidled.

Med krokbeslagen 4734 får montören avlastning (A) medan de sista justeringarna görs. Även de längsta rollosystemen kan på detta sätt monteras av en person utan svårighet.

Fästbeslag med möjlighet att justera i höjdlid.


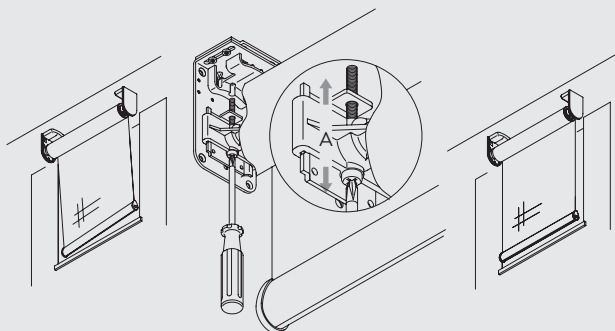


Med hjälp av beslagen kan höjjustering (A) ske med en skruvmejsel så att monteringen blir perfekt i förhållande till fönsterram eller tak.


4880

Monteringsalternativ


Takmontering (profil 4901, 80 mm rör)



4972
Krokbeslag





4904
Fäste (131 mm)




4956
Kåpa till fäste

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.


Takmontering (profil 4957, 110 mm rör)



4972
Krokbeslag





4904
Fäste (131 mm)




4956
Kåpa till fäste

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.


Nischmontering (profil 4901, 80 mm rör)

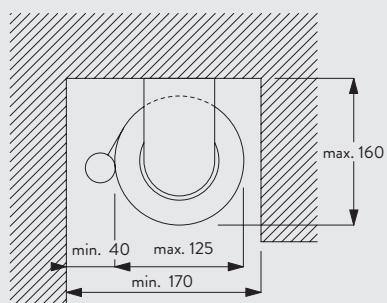

4972
Krokbeslag







4904
Fäste (131 mm)



4956
Kåpa till fäste





Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.

Nischmontering (profil 4957, 110 mm rör)

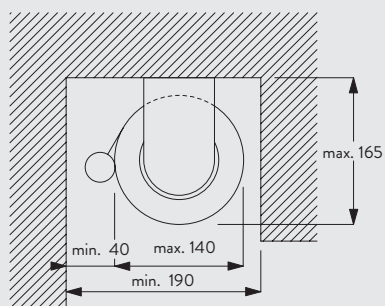





Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.

Väggmontering (profil 4901, 80 mm rör)



Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.

Väggmontering (profil 4957, 110 mm rör)



Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,5 mm.


4880

Standarddelar

4224 Plastband



4225 Dubbelhäftande tejp 12 mm



4453 Adapter (4460)



4901 Profil







4902 Profil



4903 Tyngdprofil





4914	Ändlager		4915	Ändtappsfäste	
4926	Motorhållare		4927	Motorändstöd	
4928	Motoradapter		4939	Axel	
4943	Tvärstag		4944	Ändskydd för tyngdprofil	
4956	Kåpa till fäste		4957	Rör 110 mm	
4959	Adapter 110 mm (4880)		4961	Adapter 100 mm(4840/4880)	
4962	Motoradapter 110 mm (4880)		4963	Alustång 5 mm	
10316	Motor, 10-serien, 230V		10327	Motor, 20-serien, 230 V, radiomottagare	

Set

4949	Beslag, set, innehållande		4904	Fäste (131 mm)	2	
			4906	Fäste	2	
			4906	Fäste	1	
			4966	Specialskruv	1	

Extra tillbehör

3036	Vinkel 40 mm		3133	Täckkåpa för vinkel	
3134	Vinkel 60 mm		3137	Vinkel 120 mm	
3138	Vinkel 150 mm		4946	Wirelås övre	
4947	Wirelås, nedre		4948	Wire	
4951	Tyngdprofil		4952	Tyngdprofil	

Motorer & Styrning

Motor serie 20	20-serien
	10526, 10527

Motoregenskaper


Elektroniska ändstopp som kan programmeras från fjärrkontroll/strömställare	●
2 mellanstopp möjliga (förutsätter inbyggd radiomottagare)	●
Exakt programmering av mellanstopp möjlig	●
Parallellkoppling möjlig utan extra relän	●
Mjuk stoppfunktion	●
Inget klickljud vid stopp	●
Inkoppling av motorsladd med kontakt möjlig	●

Kontrollegenskaper

Silent Gliss Radiokontrollsystem 9940 (för motorer med inbyggd radiomottagare)	●
Timer och ljussensor som tillbehör	●
Lämpligt för alla typer av system för klimat/hemautomatik	●

Motorer Silent Gliss 10326/10327

Motorer Silent Gliss 10326/10327 (230 V)

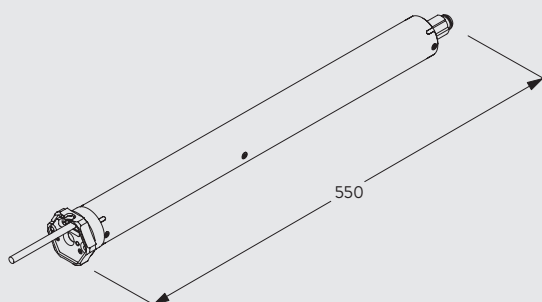

- Producent: Silent Gliss
- Vridmoment: 15Nm
- Spänning: 230 V AC
- Strömstyrka: 0,90 A
- Hastighet: 23 varv/min
- Överhettningsskydd
- CE Standard

4880

Styrning

Strömbrytare på vägg

System med motor Silent Gliss 10326 manövreras med väggströmställare.

Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940

System med motor 10327 kan kombineras med Silent Gliss radiokontrollsystem 9940. För fler detaljer, vänligen se katalogdel „Motorstyrning“.

Kopplingsschema

Denna information kan erhållas via vår website, www.silentgliss.se

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se