


Rullgardiner





Rullgardin med kulkedja

Silent Gliss® 4910




Produktinformation


- Tyst, underhållsfritt och högkvalitativt kulkedjemanövrerat rullgardinsystem, idealiskt för såväl offentlig miljö som hemmiljö.
- Max.bredd: 240 cm
- Max.höjd: 300 cm
- Max.yta: 7,2 m².
- Max.vikt textil: 3,0 kg
- De maximala måtten på ett rollosystem bestäms av den totala belastningen av textil och tyngdprofil. Maximal bredd och höjd kan ej överskridas.
- Två system kan monteras bredvid varandra med minimalt ljusinsläpp.
- Val av olika bottenprofiler i vitlack eller i aluminium.
- Enkel snäpp-montering av rollon i sina fästen.
- Som tillbehör finns bärprofil i vilken rollon kan förmonteras med takfästen för snabbare montering hos kund.
- Täckkåpor till upphängningsbeslag ingår.
- Kan levereras med sidowire för extra stabilisering
- Stort textilprogram för solavskärmning och mörkläggning.
- Barnsäkerhetsfäste som tillbehör.

4910

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



10531



Rollosystem kan ej böjas.

Rollo skall vara komplett system Silent Gliss 4910 med textil..färg..antal..bredd..samt höjd enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak, i nisch eller på vägg skall ingå.

Rekommendationer:

Rördimension skall vara 41 mm för att garantera ingen nerböjning under tid sker, vilket annars ger upphov till veckningar i textilen.

Sidobeslag skall vara av metall för att garantera stabilitet. Beslag av plast får ej användas med tanke på stabilitet, lång livslängd och brandsäkerhet.


Kedjefunktionen skall arbeta helt ljudlöst och garantera att upprullning sker lika lätt som nerrullning.

Fjädersystem

Systemet bör vara uppbyggt med varierbara fjädrar som individuellt justeras i förhållande till storlek, textiltyp och textilvikt.

Måttagning

Standardsystem

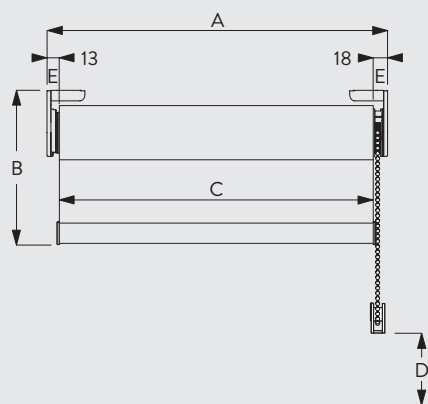

A: Systemets bredd

B: Systemets höjd


C: Textilbredd

D: Vägghållare 10731 monteras minst 150 cm ovanför golv.

Om systemet monteras utan täckåpor för fästen, minskar det totala systemmåtten med 4 mm (2 x 2 mm)!

Vid användning av sidowire ändras måtten.

Två system monterade sida vid sida

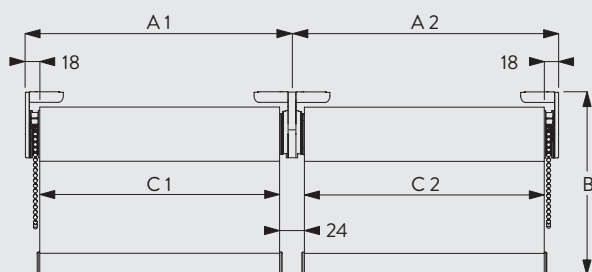

A: Systemets bredd


B: Systemets höjd

C: Textilbredd


Om systemet monteras utan täckåpor för fästen, minskar det totala systemmåttet med 4 mm (2 x 2 mm)!

Vid användning av sidewire ändras måtten.


Max.bredd/höjd/vikt




2,4 m



60 cm
utan fjäder 25 cm



3 m



7.2 m²



3 kg

Vänligen notera att maximala mått kan ändras beroende på vilken textil som valts.

System < 60 cm bredd levereras alltid med bärprofil för att kunna monteras.

Max. höjd

Väggmontering

Tjocklek textil	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. systemhöjd	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220


Takmontering

Tjocklek textil	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. systemhöjd	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

4910

Alternativ montering


Montering av två system sida vid sida



10632 Täckplatta


Sidewire för stabilisering av system (lutande max.15°)

Enskilt system

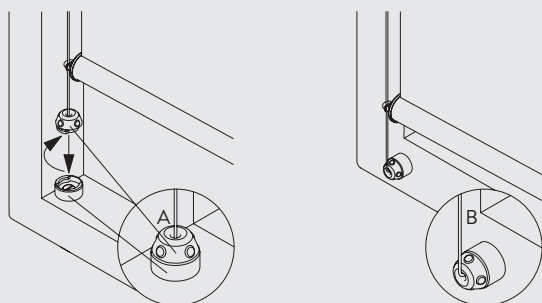


A: Montering av sidewire inuti en fönsterram.
B: Montering av sidewire på framsidan av en fönsterram.

Dubbelt system

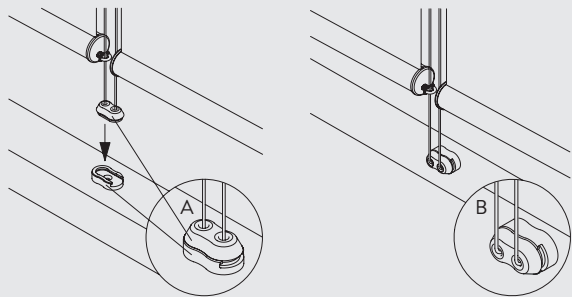

System 4910 kan utrustas med sidewire och kan därför även användas för lutande montering upp till 15°.


Justerbart ändstopp



Som tillbehör finns ett ändstopp som tillåter inställning av en övre eller undre position, t ex för att justera höjden i förhållande till en fönsterkarm.

Barnsäkerhetsfäste


4910

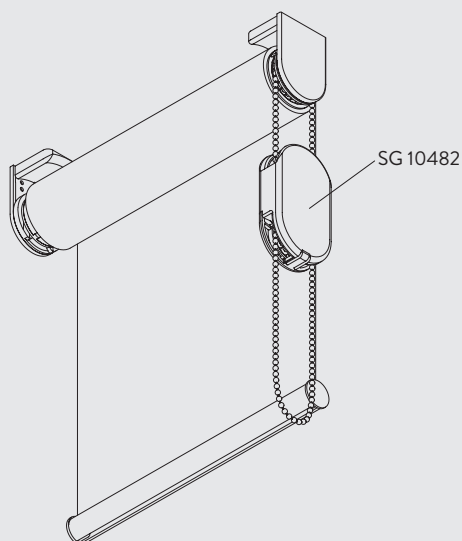

Barnsäkerhetsfästet 10482 lösgör kedjan om dragkraften överstiger 6 kg.

Monteringsinformation


Anvisningar för montering

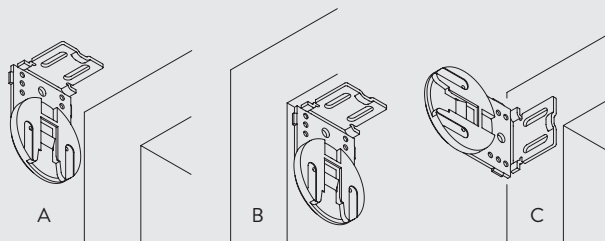

- A: Takmontering
- B: Nischmontering
- C: Väggmontering


Vägghållare 10731 monteras minst 150 cm ovanför golv.

Enkel uppfästning och nermontering av rullgardinen

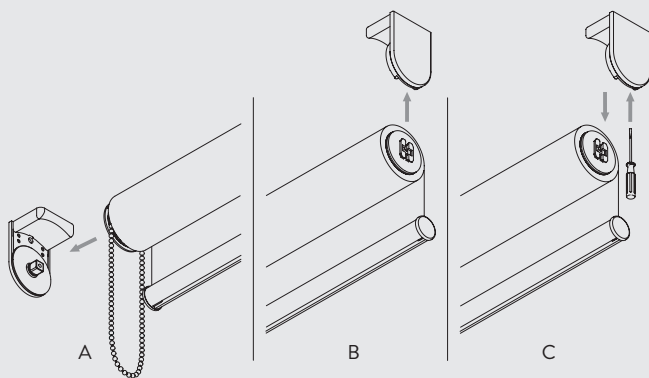

- A: Sätt in rullgardinen på kedjesidan i det monterade fästet.
- B: Klicka in rullgardinen på andra sidan i det monterade fästet.
- C: Använd en liten skruvmejsel för att demontera rullgardinen.

Alternativ montering med bärprofil


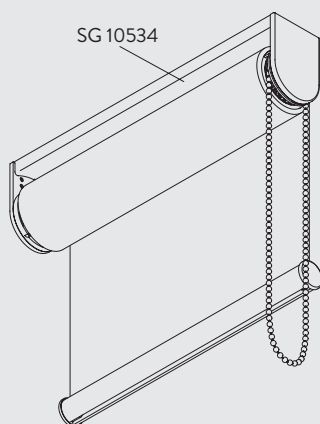


Systemet kan förmonteras på bärprofil 10534 för att spara tid på monteringsplatsen. Montera systemet med takfästen 3033, 3044 eller klick-in hållare 10539.


4910

Monteringsalternativ


Takmontering




10542
Fäste, drivsida, vit



10543
Fäste, klick-in, vit





10574
Täckkåpa, vit




10575
Täckkåpa för skruv,
vit

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.


Takmontering med bärprofil och takfästen 3033 eller 3044




3033
Takfäste




10534
Bärprofil



10542
Fäste, drivsida, vit




10543
Fäste, klick-in, vit



10574
Täckkåpa, vit


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Takmontering med bärprofil samt klick-in fäste 10539

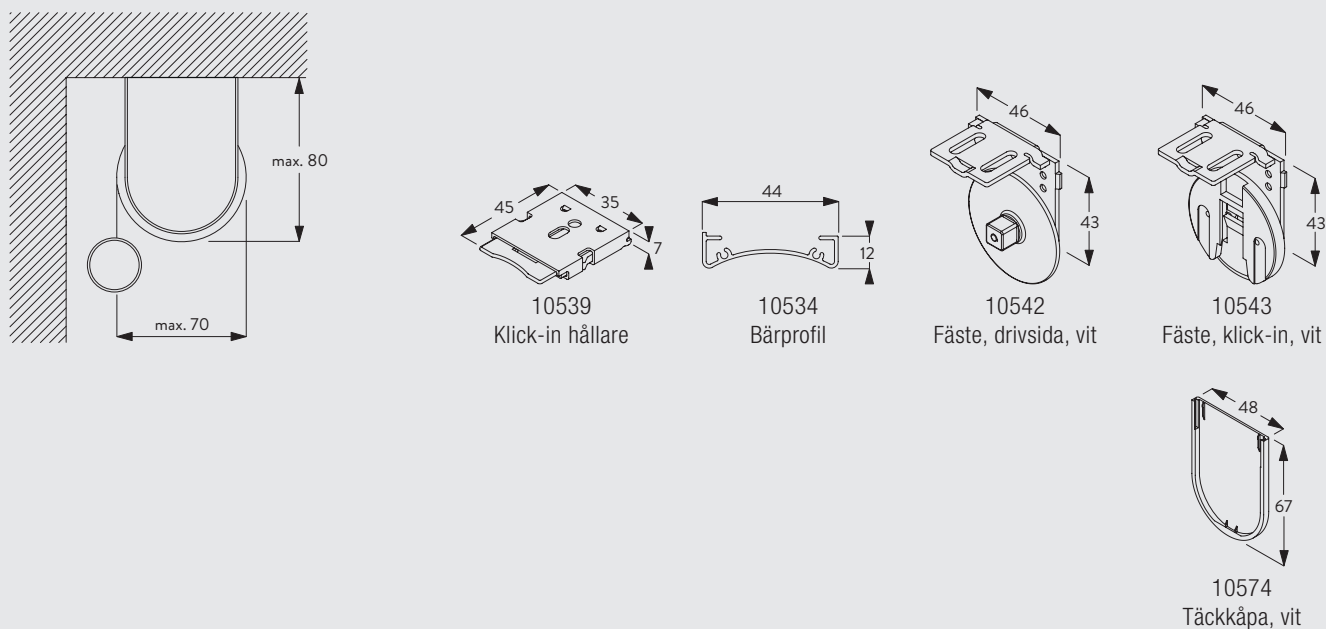



Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Väggmontering

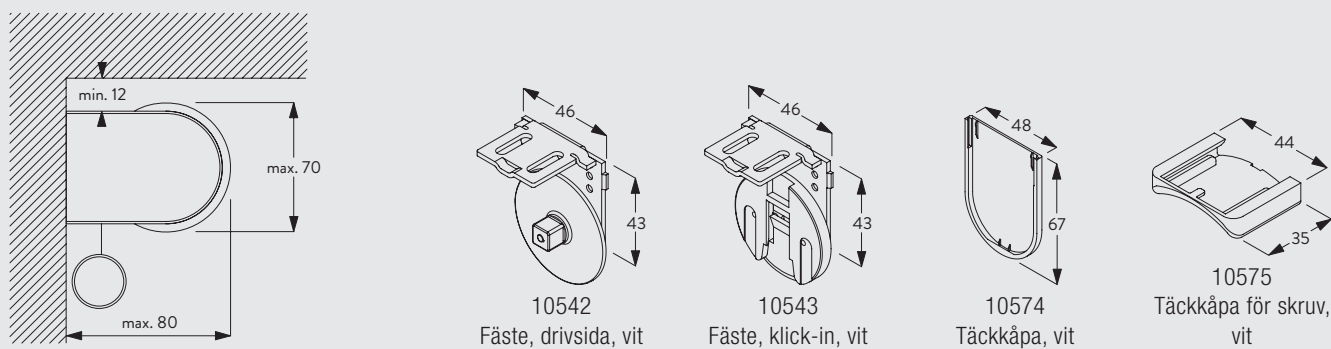


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.


Väggmontering med bärprofil och takfästen 3033 eller 3044




3033
Takfäste




10534
Bärprofil



10542
Fäste, drivsida, vit




10543
Fäste, klick-in, vit




10574
Täckkåpa, vit

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.


Väggmontering med bärprofil och klick-in hållare 10539




4910




SG 10539




10539
Klick-in hållare




10534
Bärprofil



10542
Fäste, drivsida, vit




10543
Fäste, klick-in, vit



10574
Täckkåpa, vit


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Nischmontering

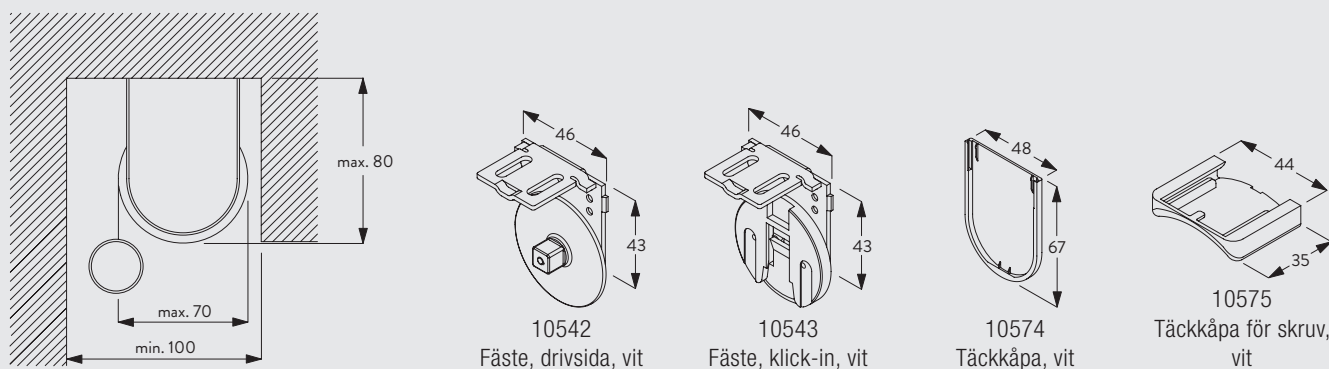



Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Nischmontering med bärprofil och takfästen 3033 eller 3044

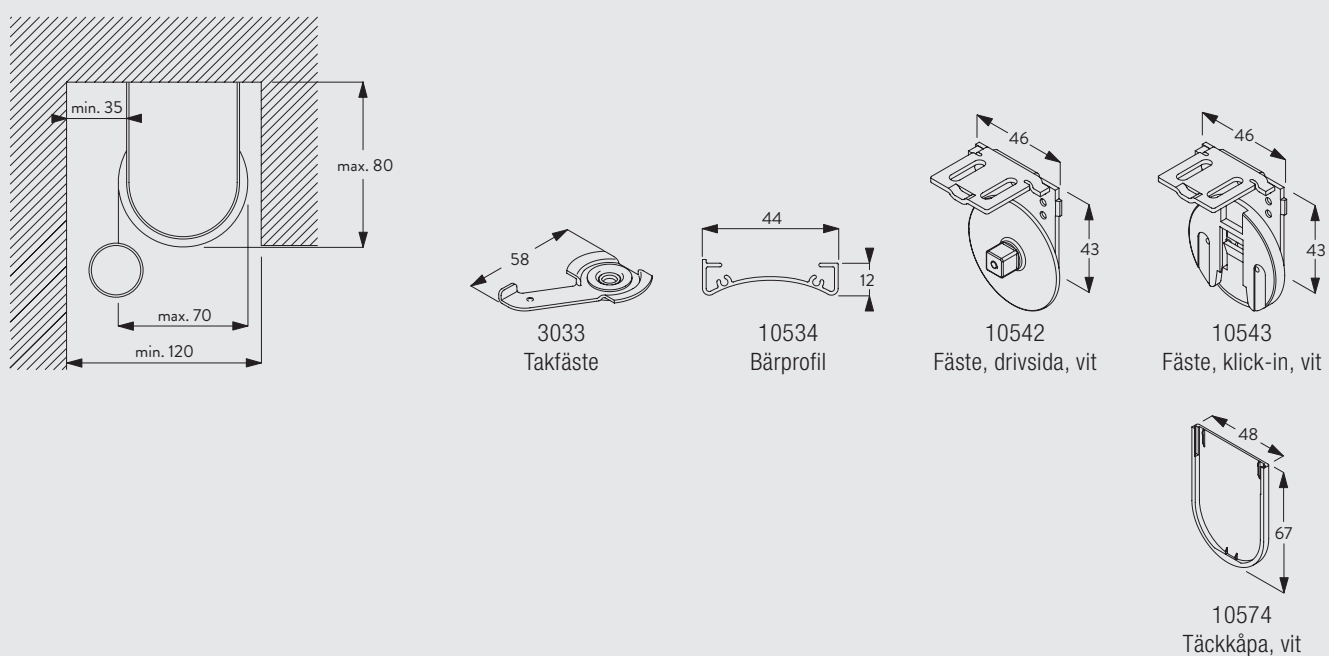


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.


Nischmontering med bärprofil och klick-in hållare 10539

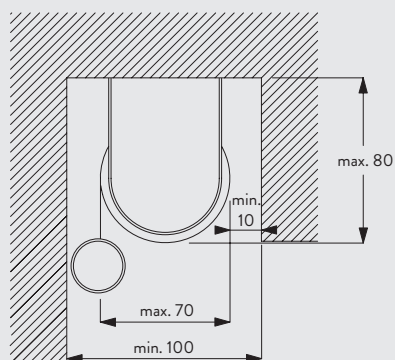


10539
Klick-in hållare




10534
Bärprofil



10542
Fäste, drivsida, vit






10543
Fäste, klick-in, vit




10574
Täckkåpa, vit

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.


Montering med sidewire



8235
Wire fäste, kort







8236
Wire fäste, långt




8237
Wire hållare


Montering med sidowire (montering av system bredvid varandra)



10669
Wirehållare, dubbel,
lång, vit



10673
Wirehållare, dubbel,
kort, vit



10701
Wirehållare, styrdel


Standardtillbehör

4221	Tyngdprofil		4226	Dubbelhäftande tejp 30 mm	
10530	Metallkedja, (ø 4 mm)		10531	Profil	
10542	Fäste, drivsida, vit		10543	Fäste, klick-in, vit	
10550	Bromsset (40 mm)		10556	Hållare, vit	
10574	Täckkåpa, vit		10575	Täckkåpa för skruv, vit	
10633	Tyngdprofil		10634	Tyngdprofil	
10635	Ändskydd, rektangulär		10637	Ändskydd, oval	
10639	Ändskydd, rund		10668	PVC remsa (10 mm)	
10731	Säkerhetshållare, vägg (inkl. skruv, plugg och broschyr)				


4910

Fjäder set Vänster


10545 Fjäderset A, Vänster, vit 1




10546 Fjäderset B, Vänster, vit 1











10547 Fjäderset C, Vänster, vit 1





10548 Fjäderset D, Vänster, vit 1




Fjäder set	Höger	10549	Fjäderset E, Vänster, vit	1	
		10697	Fjäderset F, Vänster, vit	1	
		10698	Fjäderset G, Vänster, vit	1	
		10551	Fjäderset A, Höger, vit	1	
		10552	Fjäderset B, Höger, vit	1	
		10553	Fjäderset C, Höger, vit	1	
		10554	Fjäderset D, Höger, vit	1	
		10555	Fjäderset E, Höger, vit	1	
		10699	Fjäderset F, Höger, vit	1	
		10700	Fjäderset G, Höger, vit	1	









Extra tillbehör

4910


			3033	Takfäste	
3044	Takfäste		8235	Wire fäste, kort	
8236	Wire fäste, långt		8237	Wire hållare	
8249	Stoppring		10387	Täckplatta för designfäste	
10482	Barnsäkerhetsfäste, (inkl. broschyr)		10534	Bärprofil	
10539	Klick-in hållare		10559	Hållare, vänster, vit	
10560	Hållare, höger, vit		10632	Täckplatta	
10636	Ändskydd, rektangulär(wire)		10638	Ändskydd, oval (wire)	

10640	Ändskydd, rund (wire)	
10642	Wirehållare	
10669	Wirehållare, dubbel, lång, vit	
10690	Avståndsdell	
10703	Design fäste klick-in, vit	
10706	Wire ø 1.3 mm x 2.6 m (sidewire)	
10709	Kulkedjestopp (4905, 4910)	
10641	Ögla (sidewire)	
10643	Wire ø 1.3 mm x 4.2 m (sidewire)	
10673	Wirehållare, dubbel, kort, vit	
10701	Wirehållare, styrdel	
10704	Design fäste, drivsida, vit	
10707	Stoppare	


Artiklar med måttuppgifter

3044	Takfäste		4221	Tyngdprofil	
10632	Täckplatta		10633	Tyngdprofil	
10634	Tyngdprofil		10635	Ändskydd, rektangulär	
10637	Ändskydd, oval		10639	Ändskydd, rund	
10643	Wire ø 1.3 mm x 4.2 m (sidewire)		10703	Design fäste klick-in, vit	

10704 Design fäste, drivsida, vit



10706 Wire $\varnothing$ 1.3 mm x 2.6 m (sidewire)



4910

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se