


Rullgardiner





Rullgardin, batteridrivnen

Silent Gliss® 4955

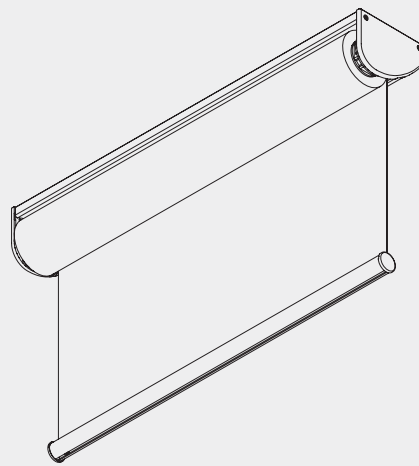


Produktinformasjon


- Elegant batteridreven rullgardin för både offentlig och privat miljö.
- Batteripack diskret dold i kassetten(beroende på användning, textil, systemets storlek och rummets temperatur, klarar batterierna 3 år.
- För installation med max. bredd 2,4 m och max. höjd 4 m. Maximal vikt 2,5 kg.
- Kan fästas på tak, i vägg och i nisch antingen genom direkt montering eller med beslag.
- Val av tre tyngdprofiler.
- Levereras komplett med motor, färdigmonterad och i kundmått inkl. textil.
- Stort och varierat textilprogram.
- Manövrering sker endast med radioteknik antingen via väggmonterad sändare eller med fjärrkontroll.

4955


Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



10532



Kan ej böjas

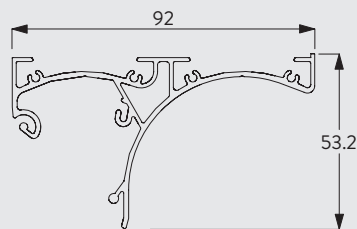


11081



Kan ej böjas


Måttagning

Information om måttagning

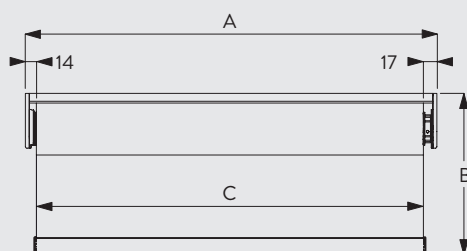

A: Systemets bredd
B: Systemets höjd
C: Textilbredd


Max. bredd / höjd



2.4 m



60 cm



4 m

2.5 kg inkl. tyngdprofil


Max höjd

Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	390	350	320	290	270	250	230	220

Vänligen notera att maximala mått kan ändras beroende på vilken textil som valts.


System Alternativ

Handhållen fjärrkontroll och väggsändare



Silent Gliss motor SG 11096 innehåller en integrerad radiomottagare. I kombination med fjärrkontroll och väggsändare kan man manövrera utan kabeldragning.


Batteribyte

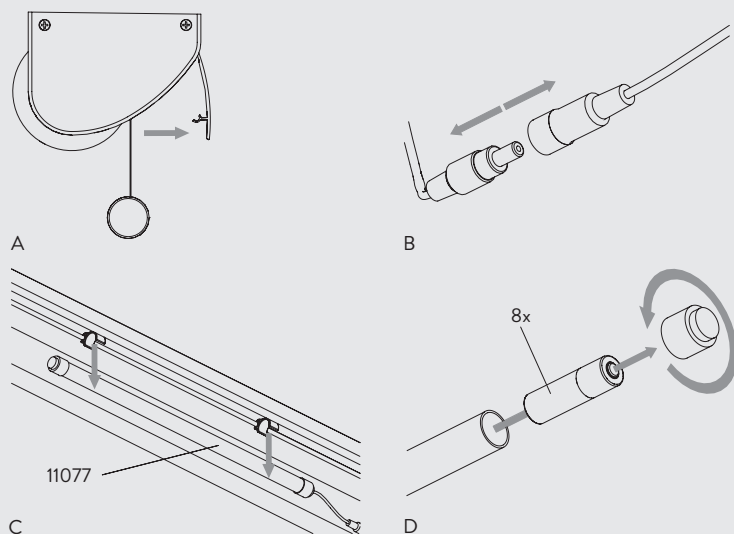

Monteringsalternativ



4955

Takmontering med fäste 3044

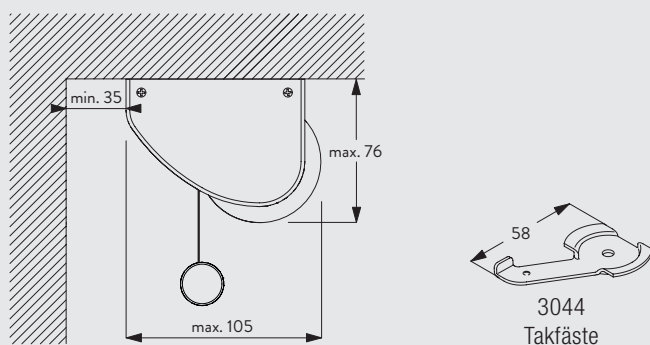

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.



Direkt montering i tak

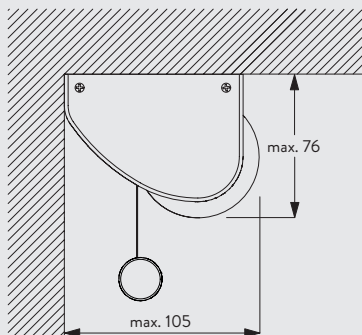

11086
Installations platta

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Väggmontering med fäste 3044


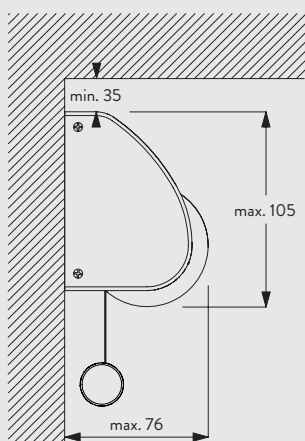


3044
Takfäste

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

4955


Direkt montering i vägg

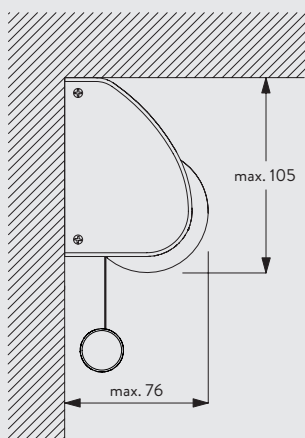

11086
Installations platta


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Nischmontering

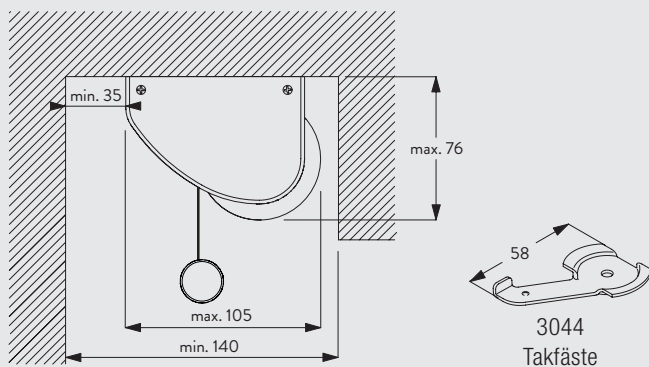

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.



Nischmontering, direkt

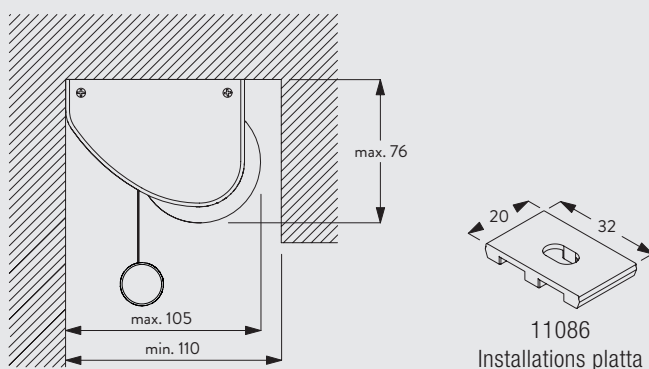


Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Standardtillbehör

4955

3044	Takfäste		4221	Tyngdprofil	
10532	Profil		10543	Fäste, klick-in, vit	
10544	Fäste, motorsida (24 V motor)		10557	Hållare, vit	
10639	Ändskydd, rund		10668	PVC remsa (10 mm)	
10690	Avståndsdell		10946	Fjärrkontroll, radio, 1 kanal	
11039	Kabelskydd/täcklock		11072	Motor drive	
11075	Adapter, rör		11076	Motor, 1,2 Nm	

11077	Batteri kassett		11081	Profil	
11082	Profil täcklock		11083	Ändskydd höger för kassett	
11084	Ändskydd vänster för kassett		11085	Hållare batterikassett	
11086	Installations platta		11099	Alkaline AA batteri	


Extra tillbehör

10633	Tyngdprofil		10634	Tyngdprofil	
10635	Ändskydd, rektangulär		10637	Ändskydd, oval	
10947	Fjärrkontroll, radio, 2+1 kanal		10948	Fjärrkontroll, radio, 6+1 kanal	
10949	Fjärrkontroll väggmonterad, radio, 1 kanal		10950	Fjärrkontroll väggmonterad, radio, 2 kanaler	
10951	Fjärrkontroll väggmonterad, radio, 5+1 kanal				

Motorer & Styrning

4955


Motor Silent Gliss 11076

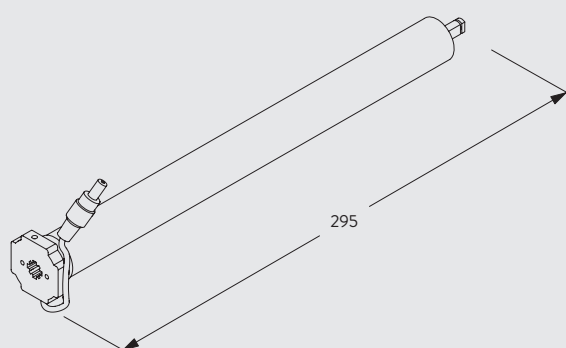

- Volt: DC 12 V
- Vridmoment: 1.2 Nm
- Hastighet: 30 rpm
- Ström: 6.6 W
- Strömstyrka: 550 mA
-

Styrning

Fjärrkontroll och väggsändare



Motor SG 11076 levereras med inbyggd radiomottagare och kan kombineras med fjärrkontroll och väggsändare för maximal komfort utan ledningsdragning.

4955

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se