


Rullgardiner





Motordrivet Rullgardinsystem

Silent Gliss® 4960

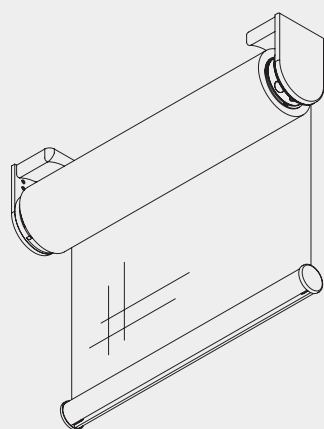


Produktinformation


- Motordrivet Rullgardinsystem(230V), idealiskt för medelstora anläggningar i offentlig miljö och i hemmiljö.
- Max. bredd: 240 cm.
- Max. höjd: 400 cm.
- Max. yta: 9,6 m².
- De maximala måtten på ett rullgardinsystem bestäms av den totala belastningen av textil och tyngdprofil. Maximal bredd och höjd kan ej överskridas.
- Två system kan sammankopplas genom användning av en mellankonsol. Systemen körs samtidigt med 1 motor.
- Elektroniska ändlägen.
- Manövrering med fast strömställare eller med fjärrkontroll.
- Tyngdprofil av aluminium, flera alternativ finns.
- Täckkåpor till upphängningsbeslag ingår.
- Stort och brett textilprogram för solavskärmning och mörkläggnig.
- Kan manövreras via fjärrkontroll med radiostyrningssystem 9940.

4960

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



10532



Rollosystem kan ej böjas.

Rollo skall vara komplett system Silent Gliss 4960 med textil..färg..antal..bredd..samt höjd enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak, i nisch eller på vägg skall ingå.

Rekommendationer:

Rördimension skall vara 41 mm för att garantera ingen nerböjning under tid sker, vilket annars ger upphov till veckningar i textilen.


Sidobeslag skall vara av metall för att garantera stabilitet. Beslag av plast får ej användas med tanke på stabilitet, lång livslängd och brandsäkerhet.

Motor skall arbeta helt ljudlöst och arbeta med inbromsningsfunktion uppe och nere, vilket är skonsamt för systemet.

Motorn skall vara med inbyggt relä för inkoppling av upp till 10 system för inbesparing av installationskostnader.

Måttagning

Standardsystem

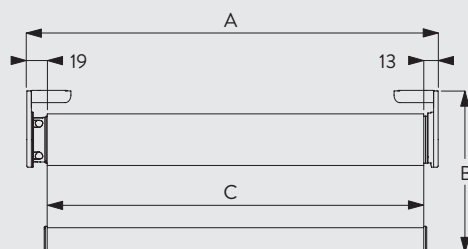

A: Systemets bredd


B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Om systemet monteras utan täckåpor för fästen, minskar det totala systemmåttet med 4 mm (2 x 2 mm)!

Vid användning av sidewire ändras måtten.

Dubbla (kopplade) system (endast 230 V motor)

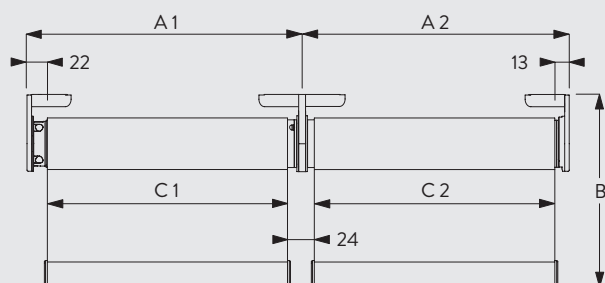

A: Systemets bredd


B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Om systemet monteras utan täckåpor för fästen, minskar det totala systemmåttet med 4 mm (2 x 2 mm)!

Vid användning av sidewire ändras måtten.

Två system monterade sida vid sida

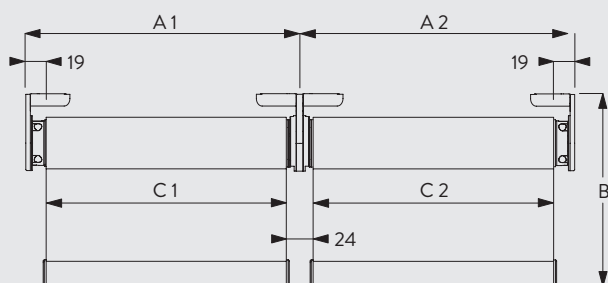

A: Systemets bredd

B: Systemets höjd

C: Textilbredd

Om systemet monteras utan täckåpor för fästen, minskar det totala systemmåttet med 4 mm (2 x 2 mm)!

Vid användning av sidewire ändras måtten.


Max.bredd/höjd/vikt




2,4 m



Motor 230V: 61 cm
Motor 24 V 50 cm



4 m



9,6 m²



5,5 kg
Inkl.tyngdprofil

Vänligen notera att maximala mått kan ändras beroende på vilken textil som valts.

Max. höjd

Väggmontering

Tjocklek textil	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. systemhöjd	cm	400	400	400	400	400	400	390	350	320	290	270	250	230	220


Takmontering

Tjocklek textil	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. systemhöjd	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	380	350	330	300	280

4960


Alternativ montering

Dubbla (kopplade) system med mellanfäste 10626 (endast för 230V motor)

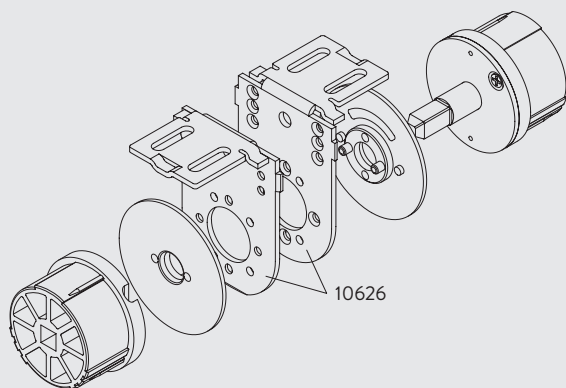

Med användning av mellanfäste kan 2 system drivas av 1 motor. Kan också kombineras med bärprofil för förenklad montering hos kund.



Montering av två system sida vid sida



10632 Täckplatta

Sidewire för stabilisering av system (lutande max.15°)



Enskilt system



A: Montering av sidewire inuti en fönsterram.

B: Montering av sidewire på framsidan av en fönsterram.


Dubbelt system



4960

System 4960 kan utrustas med sidewire och kan därför även användas för lutande montering upp till 15°.


Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940



Silent Gliss motor 10321 innehåller en integrerad radiomottagare. I kombination med system 9940 för radiokontroll kan man bekvämt manövrera systemet med ett minimum av kabeldragning. För fler detaljer, vänligen se kapitel „Motorstyrning“.


Monteringsinformation

Anvisningar för montering

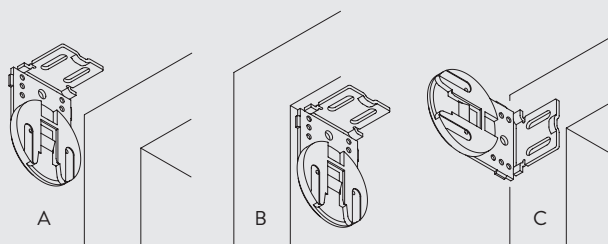


- A: Takmontering
- B: Nischmontering
- C: Väggmontering

Enkel uppfästning och nermontering av rullgardinen

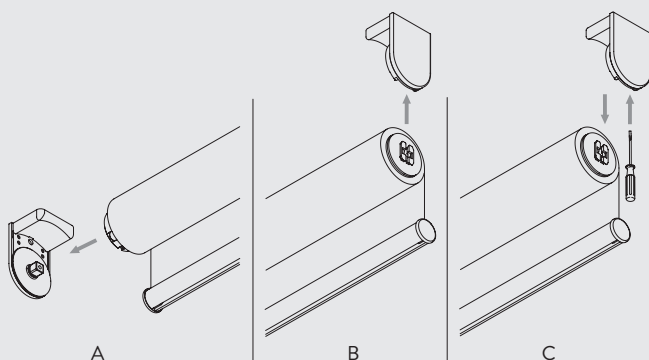

- A: Sätt in rullgardinen på motorsidan i det monterade fästet.
- B: Klicka in rullgardinen på andra sidan i det monterade fästet.
- C: Använd en liten skruvmejsel för att demontera rullgardinen.

Alternativ montering med bärprofil




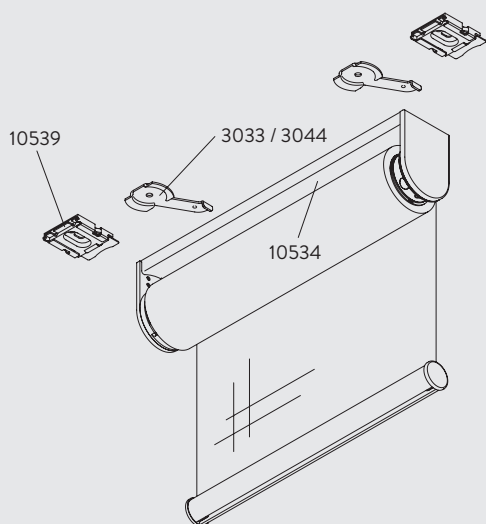


Systemet kan förmonteras på bärprofil 10534 för att spara tid på monteringsplatsen. Montera systemet med takfästen 3033, 3044 eller klick-in hållare 10539.

4960







Monteringsalternativer

Takmontering




Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Takmontering med bärprofil och takfästen 3033 eller 3044




Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Takmontering med bärprofil samt klick-in fäste 10539

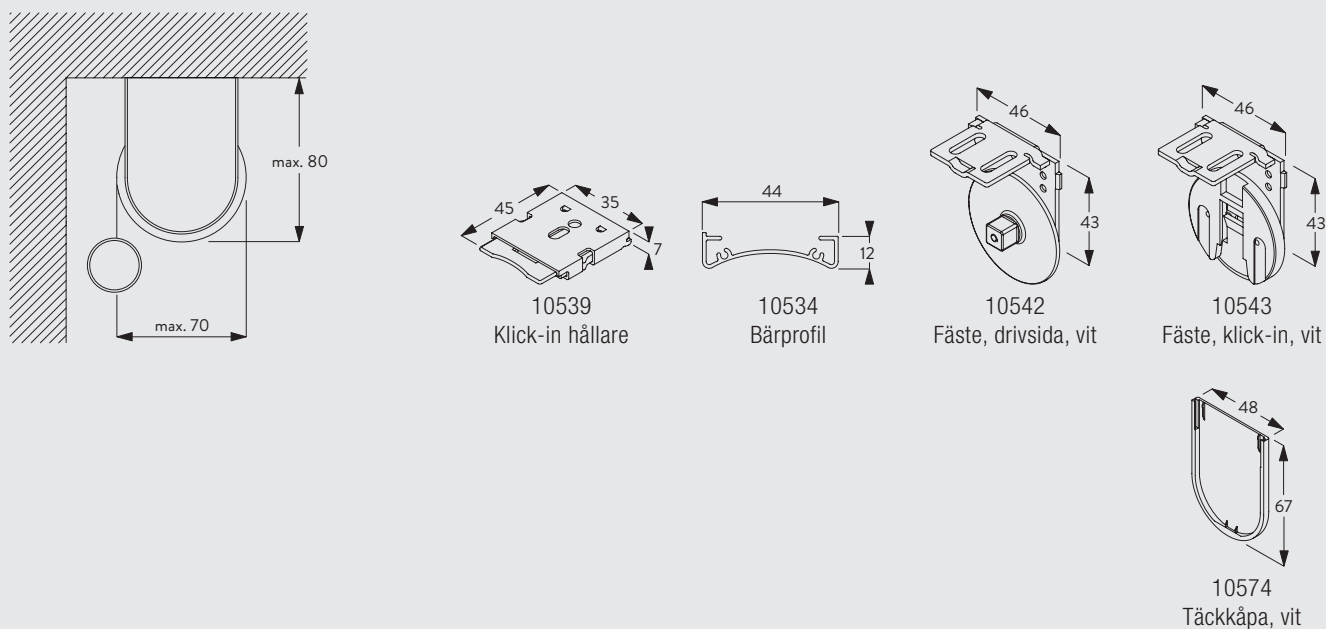

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.
 Detta alternativ är inte möjligt med dubbla (kopplade) system.







Väggmontering

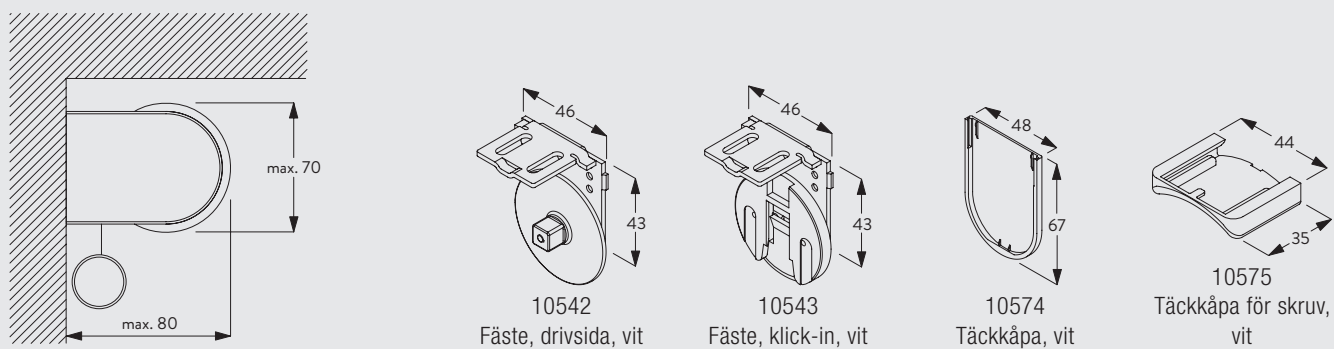

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.








4960

Väggmontering med bärprofil och takfästen 3033 eller 3044








Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.

Väggmontering med bärprofil och klick-in hållare 10539









Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.
Detta alternativ är inte möjligt med dubbla (kopplade) system.

Nischmontering

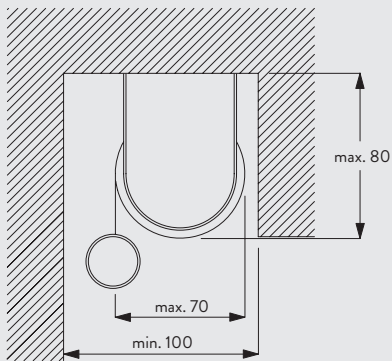

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.



Nischmontering med bärprofil och takfästen 3033 eller 3044

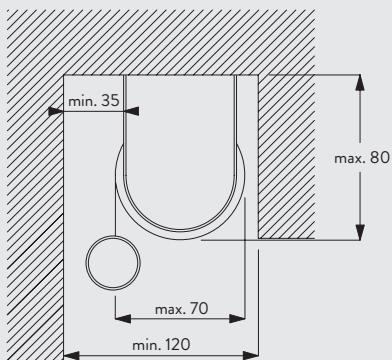


4960

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.


Nischmontering med bärprofil och klick-in hållare 10539

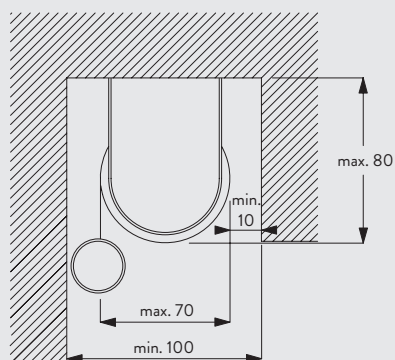


10539
Klick-in hållare




10534
Bärprofil



10542
Fäste, drivsida, vit






10543
Fäste, klick-in, vit




10574
Täckkåpa, vit

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner.
Detta alternativ är inte möjligt med dubbla (kopplade) system.


Montering med sidewire



8235
Wire fäste, kort







8236
Wire fäste, långt




8237
Wire hållare


Montering med sidowire (montering av kopplade system samt system bredvid varandra)



10669
Wirehållare, dubbel,
lång, vit



10673
Wirehållare, dubbel,
kort, vit



10701
Wirehållare, styrdel

Standardtillbehör

4221	Tyngdprofil		4226	Dubbelhäftande tejp 30 mm	
10284	O-Ring		10320	Motor, 20-serien, 230 V	
10321	Motor, 20-serien, 230 V, radiomottagare		10532	Profil	
10542	Fäste, drivsida, vit		10543	Fäste, klick-in, vit	
10557	Hållare, vit		10574	Täckkåpa, vit	
10575	Täckkåpa för skruv, vit		10620	Motorfläns	
10621	Adapter tub		10623	Hållare	
10633	Tyngdprofil		10634	Tyngdprofil	
10635	Ändskydd, rektangulär		10637	Ändskydd, oval	
10639	Ändskydd, rund		10668	PVC remsa (10 mm)	

4960

Extra tillbehör

3033	Takfäste		3044	Takfäste	
8235	Wire fäste, kort		8236	Wire fäste, långt	

8237 Wire hållare



10387 Täckplatta för designfäste



10539 Klick-in hållare



10558 Kopplingsbeslag, vit



10624 Hållare (24 V motor)



10626 Mellanfäste dubbelsystem



10628 Adapter, dubbelsystem



10636 Ändskydd, rektangulär(wire)



10640 Ändskydd, rund (wire)



10642 Wirehållare



10651 Mellanbricka med ring, dubbelsystem



10673 Wirehållare, dubbel, kort, vit



10692 Motor 24 V



10703 Design fäste klick-in, vit



10705 Design fäste, drivsida, vit



10708 Adaperset (24 V motor)



8249 Stoppring



10534 Bärprofil



10544 Fäste, motorsida (24 V motor)



10622 Adapter (24V motor)



10625 Motorfläns, vit



10627 Mellanbricka, dubbelsystem




10632 Täckplatta



10638 Ändskydd, oval (wire)



10641 Ögla (sidewire)




10643 Wire ø 1.3 mm x 4.2 m (sidewire)



10669 Wirehållare, dubbel, lång, vit



10690 Avståndsdell



10701 Wirehållare, styrdel



10704 Design fäste, drivsida, vit




10706 Wire ø 1.3 mm x 2.6 m (sidewire)




Artiklar med måttuppgifter


3044 Takfäste




4221 Tyngdprofil




10544 Fäste, motorsida (24 V motor)




10632 Täckplatta




10633 Tyngdprofil




10634 Tyngdprofil




10635 Ändskydd, rektangulär




10637 Ändskydd, oval




10639 Ändskydd, rund




10643 Wire $\varnothing$ 1.3 mm x 4.2 m (sidewire)




10703 Design fäste klick-in, vit




10704 Design fäste, drivsida, vit



10705 Design fäste, drivsida, vit



10706 Wire $\varnothing$ 1.3 mm x 2.6 m (sidewire)



Motorer & Styrning

Motor serie 20	20-serien
	10320, 10321


Motoregenskaper

Elektroniska ändstopp som kan programmeras från fjärrkontroll/strömställare	•
2 mellanstopp möjliga (förutsätter inbyggd radiomottagare)	•
Exakt programmering av mellanstopp möjlig	•
Parallellkoppling möjlig utan extra relä	•
Mjuk stoppfunktion	•
Inget klickljud vid stopp	•
Inkoppling av motorsladd med kontakt möjlig	•

Kontrollegenskaper

Silent Gliss Radiokontrollsystem 9940 (för motorer med inbyggd radiomottagare)	•
Timer och ljussensor som tillhör	•
Lämpligt för alla typer av system för klimat/hemautomatik	•

Motorer Silent Gliss 10320/10321 (230V)

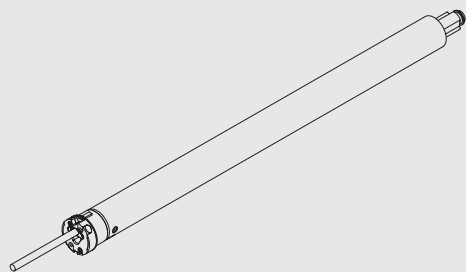

- Frekvens mottagare i motor 10321: 868 MHz
- Vridmoment: 1,5 Nm
- Spänning: 230 V AC
- Strömstyrka: 0,60 A
- Hastighet: 70 varv/min
- Överhettningsskydd
- 135 W
- CE Standard

Styrning

4960

Strömbrytare på vägg

System med motor Silent Gliss 10320 manövreras med väggströmställare.


Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940

System med motor 10321 kan kombineras med Silent Gliss radiokontrollsystem 9940. För fler detaljer, vänligen se katalogdel „Motorstyrning“.

Kopplingsschema

Denna information kan erhållas via vår website, www.silentgliss.se

Motor Silent Gliss 10692 (24 V DC) (alternativ)

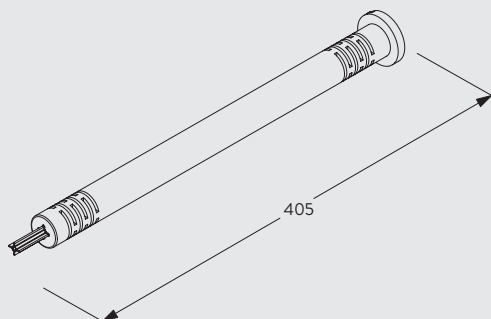

- Volt: 24 V DC
- Vridmoment: 2 Nm
- Hastighet: 28 varv /min
- Strömstyrka: 0.75 A

Styrning

Strömbrytare på vägg

System med motor Silent Gliss 10692 manövreras med väggströmställare.

Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940

Systemet kan kombineras med Silent Gliss radiokontrollsystem 9940. För fler detaljer, vänligen se katalogdel „Motorstyrning“.

Kopplingsschema

Denna information kan erhållas via vår website, www.silentgliss.se

4960

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se