


Rullgardiner





Motordrivet Rullgardinsystem

Silent Gliss® 4970

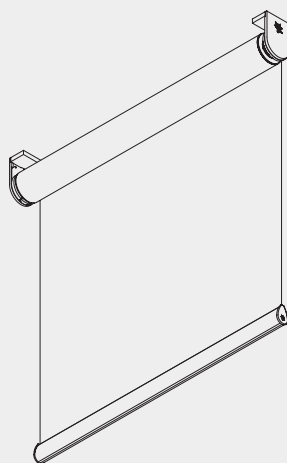


Rullegardin med motor


- Motordrivet Rullgardinsystem, idealiskt för medelstora anläggningar i offentlig miljö.
- Max. bredd: 340 cm (min. bredd: 65 cm).
- Max. höjd: 500 cm.
- Max. yta: 17 m²
- De maximala måtten på ett rullgardinsystem bestäms av den totala belastningen av textil och tyngdprofil. Maximal bredd och höjd kan ej överskridas.
- Två system kan sammankopplas genom användning av en mellankonsol. Systemen körs samtidigt med 1 motor.
- Motor: 230 V/0,60 A
- Elektroniska ändlägen.
- Manövrering med fast strömställare eller med fjärrkontroll.
- Tyngdprofil av aluminium eller vitlackerad.
- Sidowire med enkel montering finns som tillbehör.
- Kan manövreras med fjärrkontroll via radiokontrollsystem 9940, se kapitel Motorer och styrning.

4970

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag




11037



Rollosystem kan ej böjas.

Rollo skall vara komplett system Silent Gliss 4970 med textil..färg..antal..bredd..samt höjd enligt mängdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak, i nisch eller på vägg skall ingå.


Måttagning

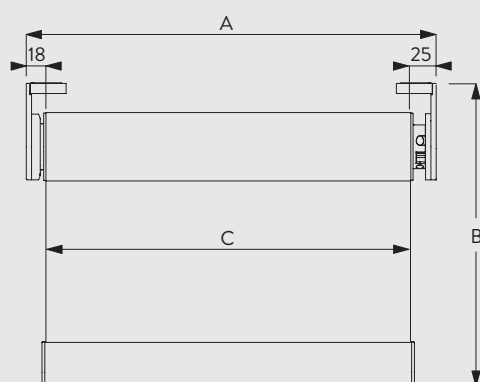

A: Systemets bredd
B: Systemets höjd
C: Textilbredd


Måttinformation: Dubbelmontering (2 system ihopkopplade)

4970

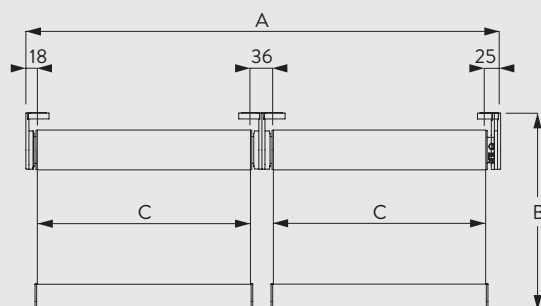

A: Systemets bredd
B: Systemets höjd
C: Textilbredd


Max.bredd/höjd/vikt




Ett system: 3,5 m
Dubbelssystem: 6,8 m



65 cm



5 m



Ett system: 17m2
Dubbelssystem: 34 m2




Ett system: 10 kg
Dubbelssystem: 10 kg

*Max. m² är beroende av textilens vikt


System alternativ

Dubbelsystem - 2 kopplade system



Komponenter:
2x 11179 Täckplatta
2x 11174 Täckplatta skruvhål
2x 11172 Fäste
2x 11175 Klickbeslag
1x 11183 Kopplingsbult
2x 11184 Ändskydd m hål
1x 11165 Växel
1x 11195 Kopplingsset

Sidewire för stabilisering i speciella miljöer.

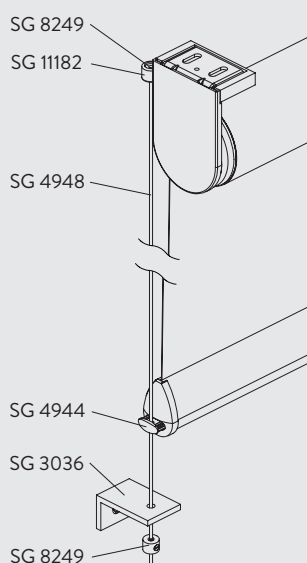

Komponenter:
3036 Vinkel
4944 Ändskydd
4948 Wire (1.5mm)
8249 Stoppring
11182 Wire hållare


Styrning

Vänligen se „Motorer & Styrning“

4970

Monteringsinformation



Alternativ montering med bärprofil

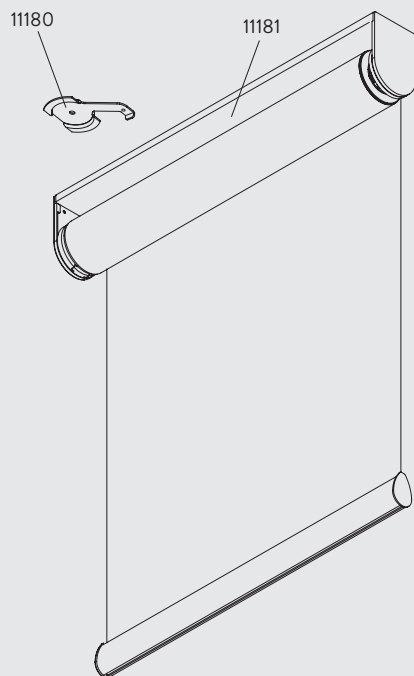


Monteringsalternativ

Takmontering


4970




11172
Fäste




11173
Ändskydd



11174
Täckplatta skruvhål





11175
Klick beslag




11177
Motor support

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Takmontering med bärprofil och takfäste 11180




11172
Fäste




11175
Klick beslag



11177
Motor support





11180
Vridfäste




11181
Profil

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Väggmontering




11172
Fäste




11173
Ändskydd



11174
Täckplatta skruvhål





11175
Klick beslag




11177
Motor support

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Väggmontering med bärprofil och fäste 11180




11172
Fäste




11175
Klick beslag



11177
Motor support





11180
Vridfäste




11181
Profil

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Nischmontering

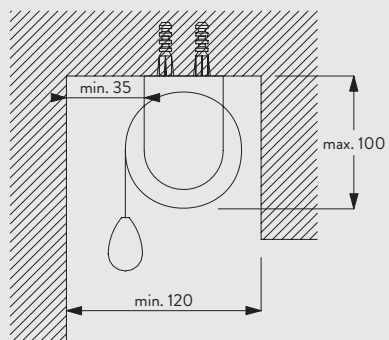


11172
Fäste




11173
Ändskydd



11174
Täckplatta skruvhål





11175
Klick beslag




11177
Motor support

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.


Nischmontering med bärprofil och fäste 11180

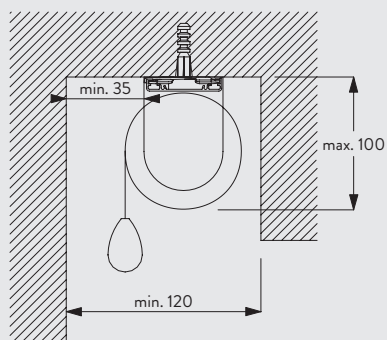


11172
Fäste




11175
Klick beslag



11177
Motor support



11180
Vridfäste



11181
Profil

Alla mått är baserade på maximala systemdimensioner och en textiltjocklek på 0,8 mm.



Standardtillbehör

4223	Plastremsa 14 mm		4226	Dubbelhäftande tejp 30 mm	
4903	Tyngdprofil		10522	Motor 20-serien, 230 V, för väggströmbrytare	
11037	Profil, 60 mm		11165	Växel	
11172	Fäste		11173	Ändskydd	
11174	Täckplatta skruvhål		11175	Klick beslag	
11176	Adapter		11177	Motor support	
11178	Ändskydd		11179	Täckplatta	
11323	PT Skruv försänkt KA35x12 WN 1413		11358	Motor set 60 mm (10 / 20 serien)	

4970

Extra tillbehör


3036	Vinkel 40 mm		4944	Ändskydd för tyngdprofil	
4948	Wire		8249	Stoppring	

10498	Skruv 2,9x9.5 DIN 7982C		10523	Motor 20-Serien, 230 V, radiomottagare	
10668	PVC remsa (10 mm)		10715	Motor 5-Serien, 230 V	
10993	Bottenvikt		11038	Drivhjul 60 mm	
11180	Vridfäste		11181	Profil	
11182	Wire hållare		11183	Kopplingsbult	
11184	Ändskydd m hål		11195	Kopplingsset	
11197	Ändskydd		11311	Distans	
11359	Motor driv set 60 mm (5 serien)				

Motorer & Styrning


Motors 20-Series, 10-Series K & 5-Series	20-Series	10-Series K	5-Series
	SG 10422, SG 10423, SG 10522, SG 10523	SG 10514, SG 10515	SG 10715, SG 10716
Motor Features			
Soft stop	●		
Electronic end-stop	●		
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●		
Mechanical end-stop		●	●
Mechanical revolution counter (limited revolution)		●	●
Two intermediate positions possible	●		
No stop clicking	●	●	
Parallel wiring possible without additional relays	●		
Cable connectable with plug into motor	●		
Control Features			
Silent Gliss Control E (only applicable with built-in receiver)	●		
Suitable for all common home automation and bus systems	●	●	●

Motorer Silent Gliss 10522/10523 (230V)

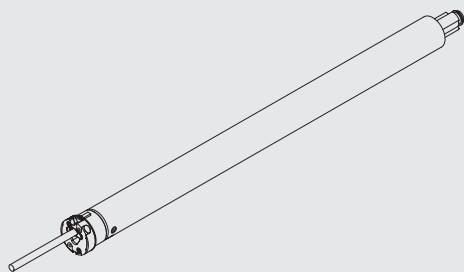

- Frekvens mottagare i motor 10523: 868 MHz
- Vridmoment: 3 Nm
- Spänning: 230 V AC
- Strömstyrka: 0,60 A
- Hastighet: 30 varv/min
- Överhettningsskydd
- 135 W
- CE Standard

Motor Silent Gliss 10715 (230V)

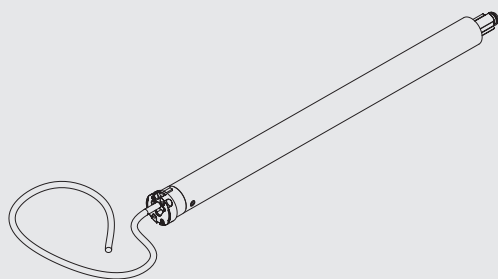


- Spänning: 230 V AC
- Vridmoment: 6 Nm
- Strömstyrka: 0,48 A
- Hastighet: 28 varv/min
- Överhettningsskydd
- 115 W
- CE Standard

Styrning

Strömbrytare på vägg

System kan manövreras med väggströmställare.

Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940



Systemet kan kombineras med Silent Gliss radiokontrollsystem 9940. För fler detaljer, vänligen se katalogdel „Motorstyrning“.

Kopplingsschema

Denna information kan erhållas via vår website, www.silentgliss.se

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se