


Eldrag





Eldrag

Silent Gliss® 5100

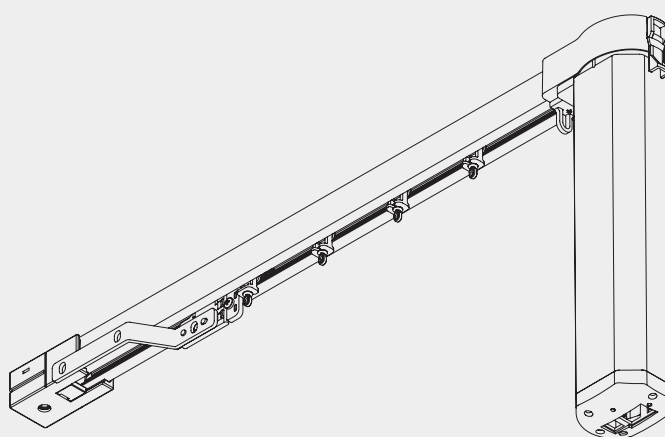

Produktinformation


- Eldrag för hemmiljö och offentlig miljö.
- Lämpligt för alla typer av upphängningar inkl. Wave Standard.
- Enkel och bekväm manövrering med strömbrytare eller fjärrkontroll.
- 5100 är tack vare sin pålitlighet och design perfekt för de flesta ställen där man önskar sig en modern, effektiv och sofistikerad manövrering av gardiner/mörkläggning, tex. konferensrum, mindre scener, skolsalar, hotell, etc.
- System 5100 är utrustat med 2 olika motorer, 5190 (230V) samt 5192(24V)
- Bägge har inbyggd radiomottagare som manövreras med ett eget radiokontrollsystem
- Manuell manövrering är standard, vilket är viktigt vid strömbavbrott.
- „Touch and go“ är en finess som innebär att gardinen startar när man drar lätt i den.
- Enkel att montera i tak eller på vägg.
- Standardfärger: Vitlack.
- Stort och varierat textilprogram.
- Minsta böjradie 500 mm.



5100

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag

Profil




10925



Minsta böjradie 500 mm.


Eldrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 5400, färg...Antal, längder, gardinindelning, motoralternativ med styrning och motorplacering enligt mångdförteckning. Fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak(eller på vägg) skall ingå.

Måttagning

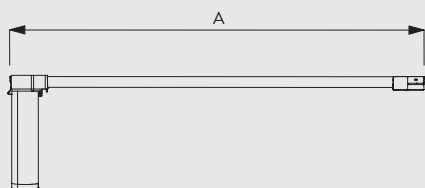

A: Systemets bredd

Max. bredd / vikt



9 m



25 kg



5100

Belastningstabell

Application with Rollers


	3 m	6 m	9 m
	20	25	23
	20	25	23
	20	17	13
	20	17	13
	15	13	8
	15	13	8
	12	10	-
	12	10	-
(kg max.)			

Application with Wave Gliders

	3 m	6 m	9 m
	20	20	18
	20	20	18
	18	14	10
	18	14	10
	12	10	8
	12	10	8
	10	9	-
	10	9	-
(kg max.)			


Det är av yttersta vikt att motordrivna system är dimensionerade för uppgiften. Störst inflytande på vilket system som skall väljas har textilvikten, men även monteringsätt, böjning av profilen etc, inverkar. Rådgör alltid med Silent Gliss angående val av system.

Rekommendation för gardinarrangemang

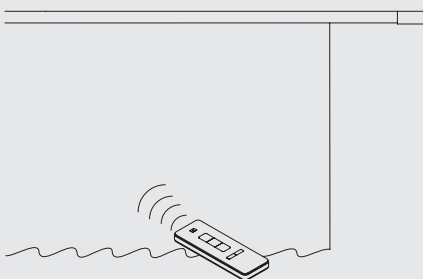

Motorerna SG 5190 och 5192 har en integrerad radiomottagare, som kombineras med fjärrkontroller, handhållna och för montering på vägg. Detta system erbjuder maximal komfort med ett minimum av kabeldragning.

Handhållna sändare

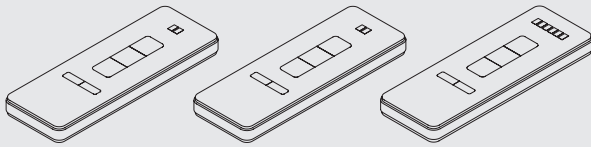


Följande enheter finns:

SG 10946 (1 kanal)
SG 10947 (2+1 kanal)
SG 10948 (6+1 kanal)

-Batterityp: CR2032 2(6V)
-Arbetstemperatur: -20°C ~ +55°C
-Frekvens: 433.92 MHz
-Styrka: 10 mW

Vøggsändare




Följande enheter finns:


SG 10949 (1 kanal)
SG 10950 (2 kanaler)
SG 10951 (5+1 kanal)

-Batterityp: CR2032 2(6V)
-Arbetstemperatur: -20°C ~ +55°C
-Frekvens: 433.92 MHz
-Styrka: 10 mW

Wave - för vackert vågformade draperier

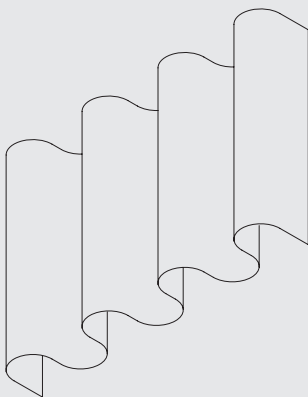

Wave är ett spännande och nytt sätt att uppnå mjuka vågformade veckningar i draperiet.

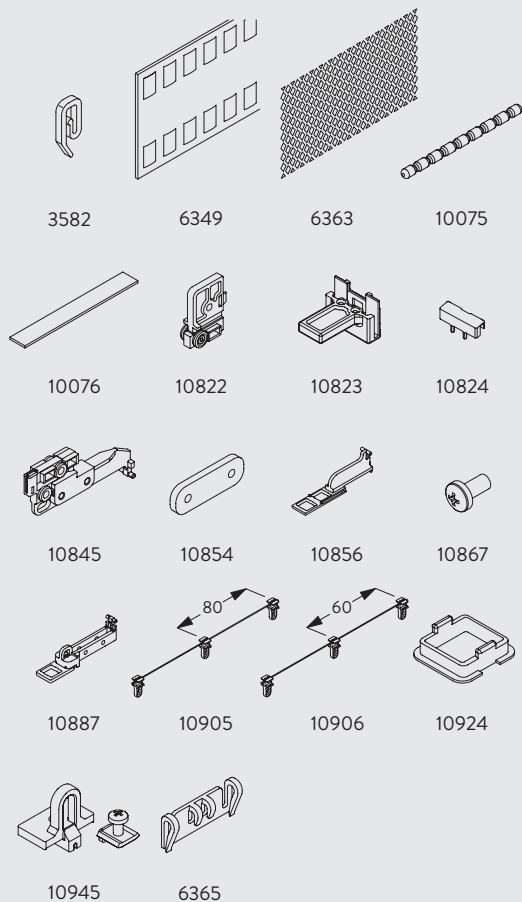


3582 Gardinhake
 6349 Wave band
 6363 Förstärkningsband
 10075 Blyband 50 gr/m
 10076 Textilvikt alu
 10822 Förlöpare, set
 10823 Bandlås
 10824 Låspinne
 10845 Wave förlöpare, sidöppning
 10854 Wave omlottvagn, stöd
 10856 Wave ändstopp, vändblock
 10867 Skruv M4x16
 10887 Wave förlöpare, set
 10905 Wave glidband (80 mm), 6,5 mm kanal
 10906 Wave glidband (60 mm), 6,5 mm kanal
 10924 Wave glid support
 10935 Spännfäste
 10945 Wave ändstopp

Monteringsinformation







För alla elektroniskt styrda gardin system är det att rekommendera, att en kopplingspunkt är tillgänglig ej längre bort än 1 m från motorn. Kopplingspunkten bör vara diskret placerad bakom gardinen.

Fästpunkter

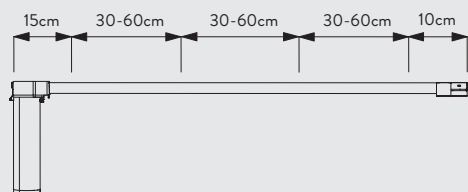

5100

Installera / avlägsna motorn

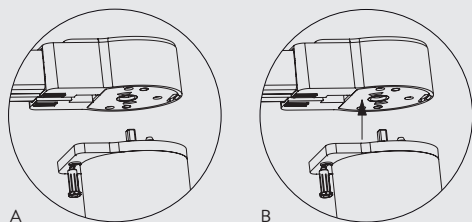

Installation av motorn:

Steg:


1. Placera motorn i sitt fäste
2. Tryck in låsknappen.
3. Motorn är nu monterad.

Montera av motorn

Steg:

1. Tryck på låsknappen, rotera motorn från sitt fäste, lossa låsnyckeln.
2. Motorn är nu avmonterad.


För kontroll




- A: Lås hållare
B: Krok

1. Installera i enlighet med max. vikttabellerna.
2. Checka att motorn är monterad enligt vänstra bilden.
3. Taket måste vara i god kondition.

Takmontering med fäste 10926

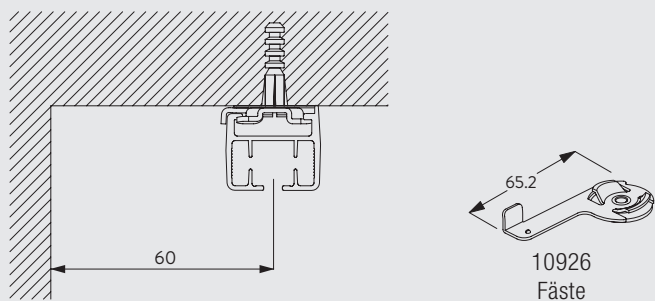

Takmontering med fäste 10926

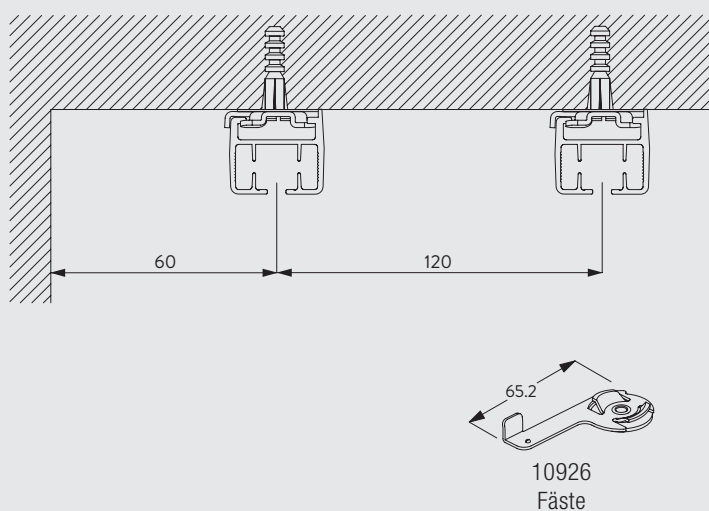

Väggmontering med Smart Fix 11200-11205 och fäste 10926



Fästena är anpassade för skruv SG 11127 (M4x10) för att montera fäste 10926.

Väggmontering med Square Smart Fix 11210-11215 och fäste 10926



Vinklar har gänga för skruv SG111127 (M4x10) för att montera fäste 10926.

Väggmontering med Universal Smart Fix 11154-11156 och fäste 10926








Vinklar har gänga för skruv SG111158 (M4x12) för att montera fäste 10926.





Standarddelar

			5190	Motor 100-250 V AC & 24 V DC	
5192	Motor 24 V DC		10815	Skyddsplatta	
10825	Rem		10836	Gardinupphängningsset	
10925	Profil		10926	Fäste	
10927	Krok		10929	Remkopplings arm	
5100	10930	Rem koppling, stift	10931	Rullglid	
	10933	Vändblock	10936	Omlottvagn, set	
	10940	Motorfäste	10942	Transformator 24V	
	10945	Wave ändstopp			


Extra tillbehör


10943	Skarvstycke		10946	Fjärrkontroll, radio, 1 kanal	
10947	Fjärrkontroll, radio, 2+1 kanal		10948	Fjärrkontroll, radio, 6+1 kanal	
10949	Fjärrkontroll väggmonterad, radio, 1 kanal		10950	Fjärrkontroll väggmonterad, radio, 2 kanaler	

10951	Fjärrkontroll väggmonterad, radio, 5+1 kanal	
11154	Universal Smart Fix, 120 mm	
11156	Universal Smart Fix, 200 mm	
11201	Smart Fix, 80 mm set	
11203	Smart Fix, 120 mm set	
11205	Smart Fix, 200 mm set	
11211	Square Smart Fix, 80 mm set	
11213	Square Smart Fix, 120 mm set	
11215	Square Smart Fix, 200 mm set	

10952	Kontakt RJ12	
11155	Universal Smart Fix, 150 mm	
11200	Smart Fix, 60 mm set	
11202	Smart Fix, 100 mm set	
11204	Smart Fix, 150 mm set	
11210	Square Smart Fix, 60 mm set	
11212	Square Smart Fix, 100 mm set	
11214	Square Smart Fix, 150 mm set	


Gardintillbehör

2216	Lina (0,8 mm)	
3739	Krok	
6004	Ögla	
6363	Förstärkningsband	
10076	Textilvikt alu	
10823	Bandlås	
10845	Wave förlöpare, ensidig 80 mm	
10856	Wave ändstopp, vändblock	
10887	Wave förlöpare, set	


3582	Gardinrynkshake	
3740	Krok	
6349	Wave band	
10075	Blyvikt 50 gr/m	
10822	Förlöpare, set	
10824	Låspinne	
10854	Wave omlottvagn, stöd	
10867	Skruv M4x16	
10905	Wave glidband (80 mm), 6,5 mm kanal	

5100


10906 Wave glidband (60 mm), 6,5 mm kanal



10924 Wave glid support




10945 Wave ändstopp



Motorer & styrning


Motor 5190

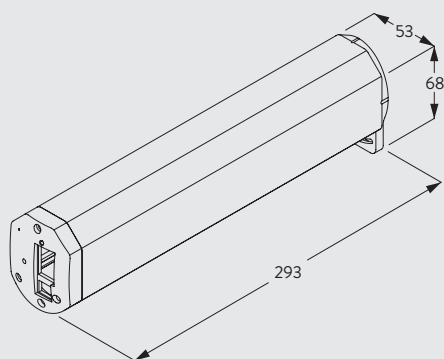

- Vridmoment: 1.0Nm
- Hastighet: 15 cm/S
- Hastighet: 130 varv/minut.
- Spänning: 100-240 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Säkerhetsklass: IP20
- Strömstyrka: 72W
- Ljudnivå: <45 dBa
- Överhettningsskydd

Styrning

Kombination av väggströmställare och flera motorer med lågvolt.

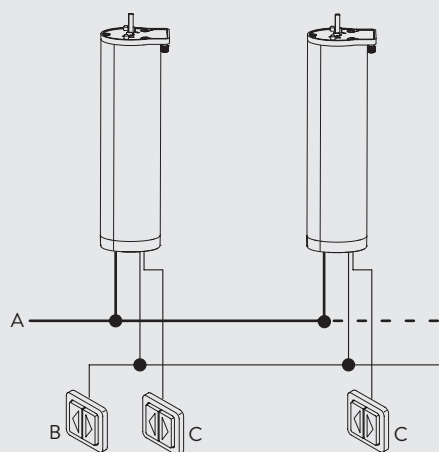

A: 100-250V


B: Lågvolt, flera system

C: Lågvolt, enskilt system

Öppna/Stäng kan erhållas genom att hålla knappen på strömställaren inne. Kan stoppas på önskad plats.

Upp till 15 system kan kopplas in med lågvolt.

Kombination av fjärrkontroll och flera system

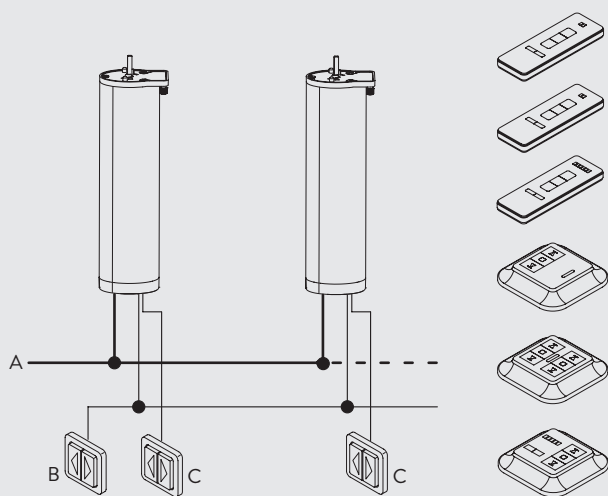

A: 100 - 240 V AC


En av följande fjärrkontroller(radiosignaler) kan användas:

- 10946, handhållen sändare, 1 kanal
- 10947, handhållen sändare 2+1 kanal
- 10948, handhållen sändare 6+1 kanal
- 10949, väggsändare, 1 kanal
- 10950, väggsändare, 2 kanal
- 10951, väggsändare 5+1 kanal

Det är möjligt att kombinera lågvoltstyrning med fjärrkontroll(radio)

Inom 25 m radie kan ett oändligt antal motorer betjänas på 1 kanal.

Motor 5192

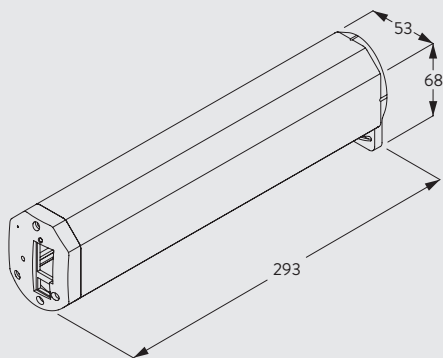

- Vridmoment: 1.0Nm
- Hastighet: 15 cm/S
- Hastighet: 130 varv/minut.
- Spänning: 24V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Säkerhetsklass: IP20
- Strömstyrka: 72W
- Ljudnivå: <45 dBa
- Överhettningsskydd

Kopplingsskema

Denna information finns tillgänglig på vår website, www.silentgliss.se



5100





5100

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se