

# Eldrag




(1



Eldrag

## Silent Gliss® 5600

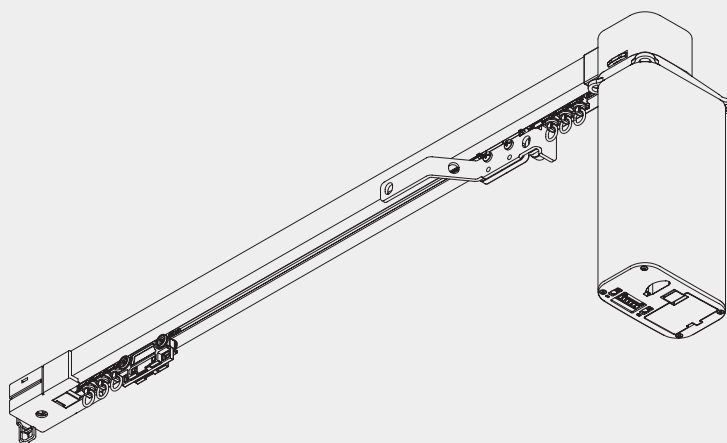


### Produktinformation

- SG5600 är världens tystaste eldrag, elegant och med unika tekniska egenskaper.
- Lämpligt för både offentlig och privat miljö.
- Den nya rullglidstekniken är patenterad och ger en mycket tyst gång.
- Alla gardintekniker kan användas, såväl traditionell gardin som Wave.
- Stark motor 230V samt lågvoltstyrning.
- Automatisk inställning av gränslägen. Kan även ställas manuellt.
- Radiodel som tillbehör, kompatibel med SG9940 radiokontrollsystem.
- Manuell manövrering är standard, vilket är viktigt vid strömbavbrott.
- „Touch and go“ är en finess som innebär att gardinen startar när man drar lätt i den.
- Möjlighet att använda två motorer för extra prestanda.
- Maximal storlek på systemet bestäms av textilvikt och sömnadssätt.
- Symetriska indelningar, sidoöppning eller mittöppning.
- Enkel montering i tak, på vägg och i nisch. Böjbara system även för infällnad.
- Motorn kan placeras i 4 positioner samt även monteras ovanför profilen.
- Minsta böjradie är 25 cm.
- Standardfärg: vit samt natur.



5600

## Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag




10850



Min. radie 25 cm

### Profil för infällning i tak




10862



Min. radie 50 cm  
Max. radie 75 cm

Eldrag skall vara komplett skensystem Silent Gliss 5600, färg..Antal, längder, gardinindelning, motoralternativ med styrning och motorplacering enligt mängdförteckning. Rullglid, 10 st/m samt tillbehör och fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak(eller på vägg) skall ingå.

## Måttagning

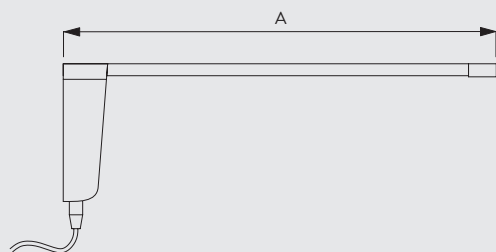


A: Systemets bredd

## Max. bredd / vikt



5600



25 m



65 kg, max. 1 kg per  
rullglid

## Max. gardinvikt

|  | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 25 m |
|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|  | 25  | 45  | 45  | 50  | 65   | 45   | 45   | 45   | 45   | 40   |
|  | 25  | 45  | 45  | 50  | 65   | 45   | 45   | 45   | 45   | 40   |
|  | 25  | 35  | 35  | 40  | 35   | 35   | 35   | 32   | 29   | 25   |
|  | 25  | 35  | 35  | 40  | 35   | 35   | 35   | 32   | 29   | 25   |
|  | 25  | 30  | 30  | 30  | 25   | 25   | 22   | 19   | 15   | -    |
|  | 25  | 30  | 30  | 30  | 25   | 25   | 22   | 19   | 15   | -    |
|  | 20  | 20  | 20  | 18  | 16   | 12   | 10   | -    | -    | -    |
|  | 20  | 20  | 20  | 18  | 16   | 12   | 10   | -    | -    | -    |


(kg max.)

12 m - 25 m: Ingen automatisk ändlägesinställning(endast med vit knapp), ej Touch&Go, ej manuell manövrering.

Det är av yttersta vikt att motordrivna system är dimensionerade för uppgiften. Störst inflytande på vilket system som skall väljas har textilvikten, men även monteringsätt, böjning av profilen etc, inverkar. Rådgör alltid med Silent Gliss angående val av system.

## Rekommendation för gardinarrangemang

### Integrerad radiomottagare för användning med Silent Gliss fjärrkontroll 9940

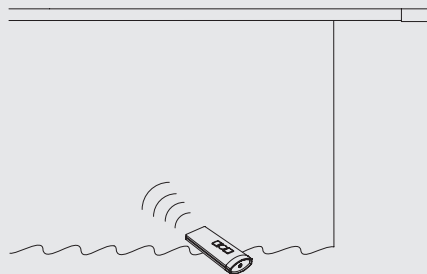

Silent Gliss 9063 radiomottagningsenhet finns som tillbehör till motor Silent Gliss 9060. I kombination med radiostyrningssystem SG9940, erbjuder systemet maximal komfort med ett minimum av kabeldragningar.

För ytterligare upplysningar, se produktgrupp „Motorstyrning“.

### Silent Gliss App „Move“



Systemet kan kontrolleras med Silent Gliss app „Move“ via en smartphone, surfplatta eller dator.


Hemifrån eller från var man än befinner sig, tillåter denna app att man programmerar automatiska öppnings och stängningstider. Olika program kan ställas in, även för styrning av flera system i grupp.

Appen finns för Android, IOS och Windows och kan laddas ner kostnadsfritt.


I tillägg krävs Move Server set 9960.

För övriga detaljer, vänligen se „Motorstyrning“.

## Wave - för vackert vågformade draperier



Wave är ett spännande och nytt sätt att uppnå mjuka vågformade veckningar i draperiet.

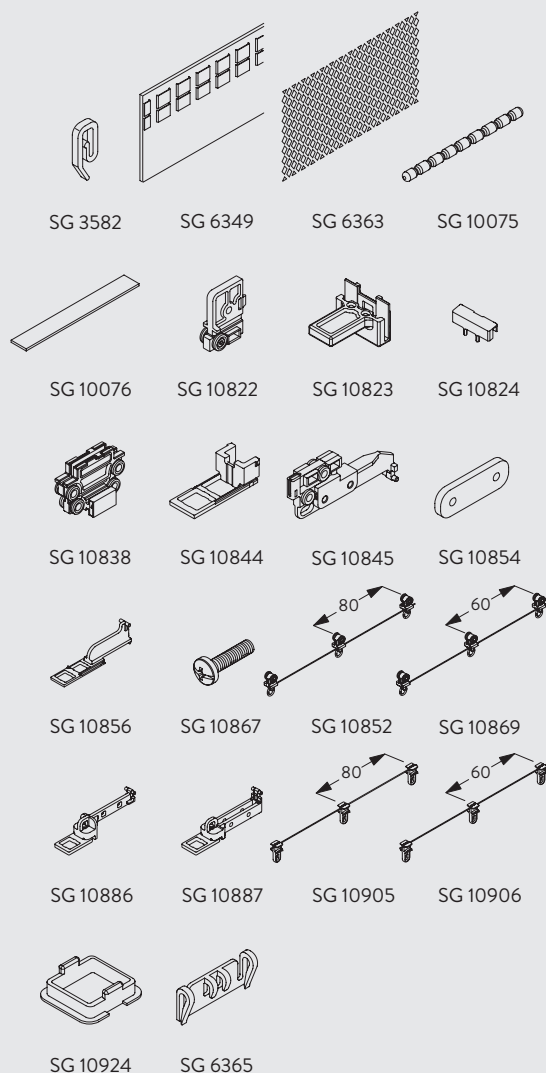


3582 Gardinhake  
6349 Wave band  
6363 Förstärkningsband  
10075 Blyband 50 gr/m  
10076 Textilverkt alu  
10822 Förlöpare, set  
10823 Bandlås  
10824 Låspinne  
10838 Förlöpare  
10844 Wave ändstopp, motor  
10845 Wave förlöpare, sidöppning 80 mm  
10852 Wave rullglid, 80 mm, 6,5 mm kanal  
10869 Wave rullglid, 60 mm, 6,5 mm kanal  
10854 Wave overlap arm support  
10856 Wave end stop, belt return  
10867 Skruv M4x16 mm  
10886 Wave omlottvagn, förlöpare  
10887 Wave förlöpare, set  
10905 Wave glidband (80 mm), 6,5 mm kanal  
10906 Wave glidband (60 mm), 6,5 mm kanal  
10924 Wave glid support

## Monteringsinformation


För alla elektroniskt styrda gardin system är det att rekommendera, att en kopplingspunkt är tillgänglig ej längre bort än 1 m från motorn. Kopplingspunkten bör vara diskret placerad bakom gardinen.

### Fästpunkter




Den högre sidan av profilen monteras in mot rummet.

## Motorer kan döljas i urfräsningar i innertak

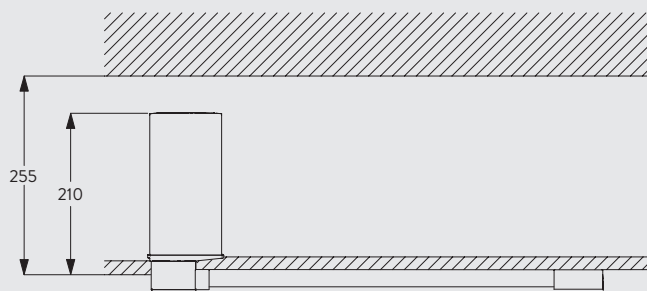

Montering med beslag 3004 i tak

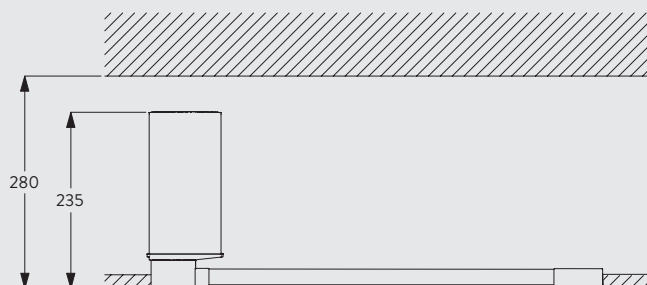




Montering med profil 10862 infälld i tak

Monteringsytan måste vara helt plan. Ojämnheter skapar problem med infästningen och påverkar systemets prestanda.


## Monteringsalternativ

CAD ritningar kan laddas ner via Silent Gliss Intranet/e-catalog.


### Takmontering med direkt infästning

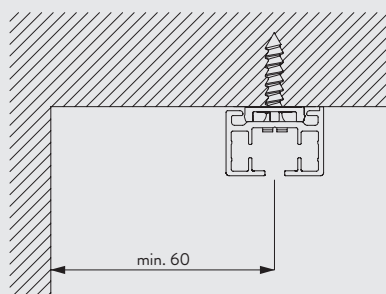



### Takmontering med takfäste 3004

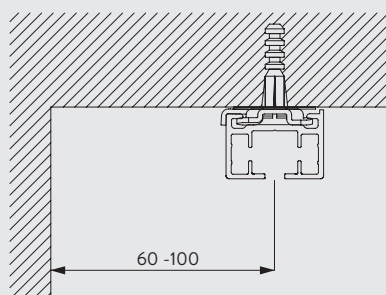

## Väggmontering med Smart Fix 11200-11205 och fäste 3041

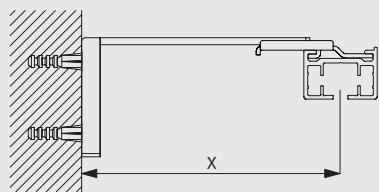


|       | X (mm) |
|-------|--------|
| 11200 | 83     |
| 11201 | 103    |
| 11212 | 123    |
| 11203 | 143    |
| 11204 | 173    |
| 11205 | 223    |




Vinklar har gänga för skruv SG10492 (M4x8) för montering av fäste 3041.

## Väggmontering med Smart Fix 11200-11205 och fäste 3004.




|       | X (mm) |
|-------|--------|
| 11201 | 72     |
| 11202 | 92     |
| 11203 | 112    |
| 11204 | 142    |
| 11205 | 192    |





Fästena är anpassade för skruv SG 10074 (M4x8) för att montera fäste 3004.

## Väggmontering med Square Smart Fix 11210-11215 och fäste 3041

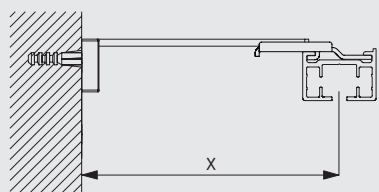


|       | X (mm) |
|-------|--------|
| 11210 | 83     |
| 11211 | 103    |
| 11212 | 123    |
| 11213 | 143    |
| 11214 | 173    |
| 11215 | 223    |




Fästena är anpassade för skruv SG 10492 (M4x8) för att montera fäste 3041.

## Väggmontering med Square Smart Fix 11210-11215 och fäste 3004




|       | X (mm) |
|-------|--------|
| 11211 | 72     |
| 11212 | 92     |
| 11213 | 112    |
| 11214 | 142    |
| 11215 | 192    |




Fästena är anpassade för skruv SG 10074 (M4x8) för att montera fäste 3004.



## Väggmontering med Universal Smart Fix 11154-11156 och fäste 3041

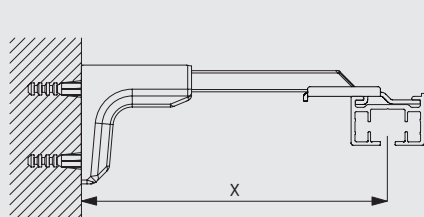

|       | X (mm)  |
|-------|---------|
| 11154 | 128-156 |
| 11155 | 158-186 |
| 11156 | 208-236 |




11154-56  
Universal Smart Fix  
(120-200 mm)




3041  
Fäste

Vinklar har gänga för skruv SG10407 (M4x10) för att montera fäste 3041.


## Väggmontering med Universal Smart Fix 11154-11156 och fäste 3004

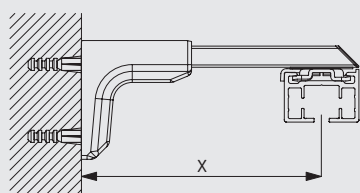

|       | X (mm)  |
|-------|---------|
| 11154 | 102-130 |
| 11155 | 132-160 |
| 11156 | 182-210 |






11154-56  
Universal Smart Fix  
(120-200 mm)




3004  
Takfäste

Vinklar har gänga för skruv SG11158(M4x12) för att montera fäste 3004

## Infälld montering 10862

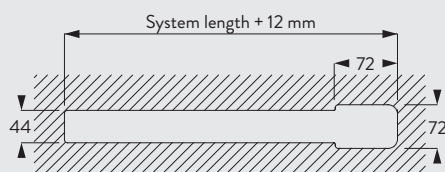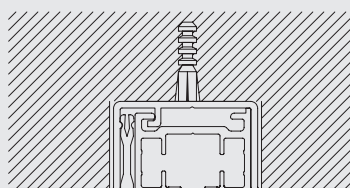

5118  
Kil



10862  
Infällningsprofil

10863  
Täckplatta, motor


10864  
Täckplatta, vändblock

## Standarddelar

3004 Takfäste



9917 Bärbar kontakt




9919 Låsbygel




10815 Skyddsplatta



9060 Motor 100-250 V AC & 24 V DC



9918 Kontakt









10293 Extra kabel inkl. kontakt, olika längd













10816 Motorskydd




|       |                       |                                                                                   |       |                  |                                                                                     |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10817 | Motorfäste            |  | 10819 | Dragblock, set   |  |
| 10820 | Omlottvagn, rak       |  | 10821 | Omlottvagn, böjd |  |
| 10822 | Förlöpare, set        |  | 10825 | Rem              |  |
| 10826 | Omlottvagn, stöd, set |  | 10831 | Skarv            |  |
| 10836 | Gardinupphängningsset |  | 10837 | Förlöpare, arm   |  |
| 10838 | Förlöpare, set        |  | 10840 | Rullglid         |  |
| 10850 | Profil                |  | 10923 | Skruv M4x12      |  |

## Extra tillbehör

|       |                              |                                                                                     |       |                              |                                                                                       |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3041  | Fäste                        |   | 5118  | Kil                          |   |
| 9063  | Radio modul set              |  | 10862 | Infällningsprofil            |  |
| 10863 | Täckplatta, motor            |  | 10864 | Täckplatta, vändblock        |  |
| 10865 | Monterings support           |  | 10957 | Omlottvagn, rak, lång        |  |
| 11154 | Universal Smart Fix, 120 mm  |  | 11155 | Universal Smart Fix, 150 mm  |  |
| 11156 | Universal Smart Fix, 200 mm  |  | 11200 | Smart Fix, 60 mm set         |  |
| 11201 | Smart Fix, 80 mm set         |  | 11202 | Smart Fix, 100 mm set        |  |
| 11203 | Smart Fix, 120 mm set        |  | 11204 | Smart Fix, 150 mm set        |  |
| 11205 | Smart Fix, 200 mm set        |  | 11210 | Square Smart Fix, 60 mm set  |  |
| 11211 | Square Smart Fix, 80 mm set  |  | 11212 | Square Smart Fix, 100 mm set |  |
| 11213 | Square Smart Fix, 120 mm set |  | 11214 | Square Smart Fix, 150 mm set |  |

11215 Square Smart Fix, 200 mm set



## Gardintillbehör

3582 Gardinrynhake



6363 Förstärkningsband



10076 Textilverktyg alu




10823 Bandlås



10838 Förlöpare, set



10845 Wave förlöpare, ensidig 80 mm



10854 Wave omlottvagn, stöd



10867 Skruv M4x16




10886 Wave omlottvagn, förlöpare



10905 Wave glidband (80 mm), 6,5 mm kanal




10924 Wave glid support



6349 Wave band



10075 Blyvikt 50 gr/m




10822 Förlöpare, set



10824 Låspinne



10844 Wave ändstopp, motor



10852 Wave rullglid, 80 mm, 6,5 mm kanal



10856 Wave ändstopp, vändblock



10869 Wave rullglid, 60 mm, 6,5 mm kanal



10887 Wave förlöpare, set




10906 Wave glidband (60 mm), 6,5 mm kanal



5600

## Motorer och styrning, översikt


### Motor 9060 (100-250 V AC & 24 V DC)

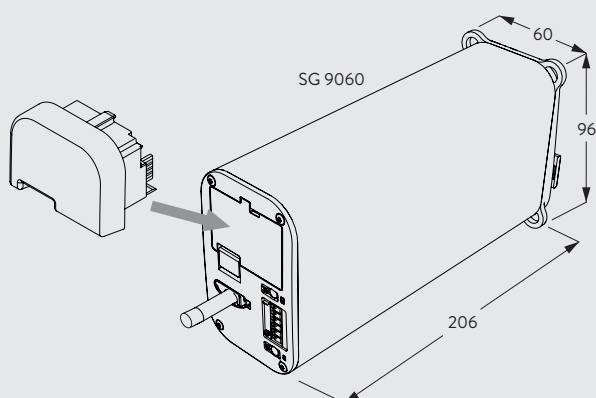

- Spänning: 100-250 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Strömstyrka: 1,3 / 0,45 A
- Ljudnivå: <34dBa
- Överhettningsskydd
- ETL/UL, CE/IECEE Standard
- Vikt: 1,4 kg

## Styrning

### Flera motorer med en strömställare

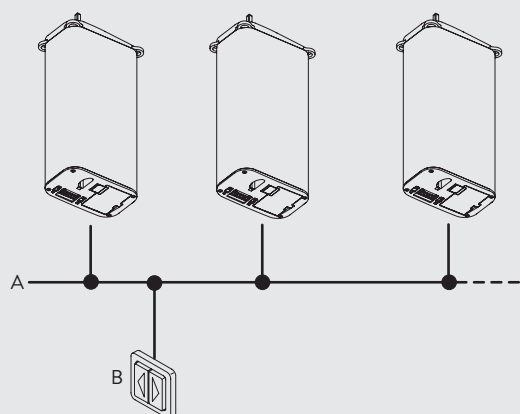

A: 100-250V


B: 100-250 V samtidigt

Öppna/Stäng kan erhållas genom att hålla knappen på strömställaren inne. Kan stoppas på önskad plats.

Upp till 3 system kan parallellkopplas utan relä.

Upp till 12 system kan parallellkopplas med hjälp av relä.

### Kombination av väggströmställare och flera motorer med lågvolt.

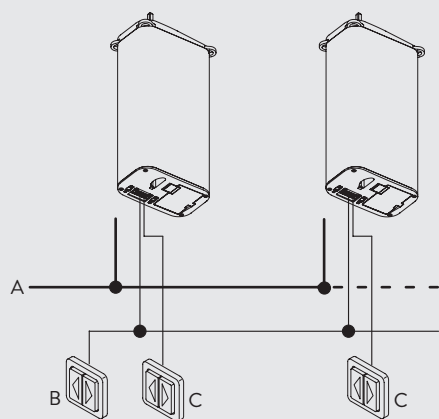

A: 100-250V

B: Lågvolt, flera system


C: Lågvolt, enskilt system

Öppna/Stäng kan erhållas genom att hålla knappen på strömställaren inne. Kan stoppas på önskad plats.

Upp till 15 system kan kopplas in med lågvolt.

5600

### Radiokontrollsystem Silent Gliss 9940

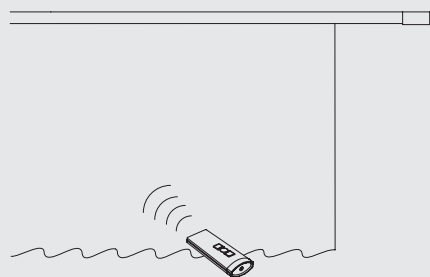

System med Silent Gliss motor 9060 kan kombineras med radiomottagare 9063 och integreras med Radiokontrollsystem 9940. Vänligen se kapitel Motorstyrning.

### Silent Gliss App „Move“



Systemet kan kontrolleras med Silent Gliss app „Move“ via en smartphone, surfplatta eller dator.

Hemifrån eller från var man än befinner sig, tillåter denna app att man programmerar automatiska öppnings och stängningstider. Olika program kan ställas in, även för styrning av flera system i grupp.

Appen finns för Android, IOS och Windows och kan laddas ner kostnadsfritt.

I tillägg krävs Move Server set 9960.

För övriga detaljer, vänligen se „Motorstyrning“.

## Kopplingsskema


Denna information finns tillgänglig på vår website, [www.silentgliss.se](http://www.silentgliss.se)



5600



5600



[www.silentgliss.se](http://www.silentgliss.se)

Silent Gliss Nordic AB  
Box 9008  
200 39 MALMÖ  
T: 040-55 52 50  
E: [info@silentgliss.se](mailto:info@silentgliss.se)